

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ

งานกำหนดราคากลาง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน

จากปากซอยบ้านนายทุน สิทธิวัง ถึง ถนนซอยข้างวัด ขนาดกว้าง 0.50 ม.สูง 0.60 ม.

หนา 0.10 ม. ยาว 86.00 ม. และฝาดปิด ขนาด กว้าง 0.38 ม.ยาว 0.49 ม. หนา 0.10 ม

จำนวน 172.00 ท่อน พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลื่นราง ชั้น 3

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. จำนวน 55.00 ท่อน

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

เจ้าของงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 บ้านแม่ปืมหลวง ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

ประมาณราคาตามแบบ

ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ

วันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2556

ระยะเวลาดำเนินการ

50 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	112,643.23	1.2726	143,349.77	เงื่อนไข
	ลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย	1,820.00		1,820.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %
	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			148,169.77	ราคาวัสดุก่อสร้างอาจ
	ของงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง			148,100.00	มีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ
	ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)				กับราคาวัสดุท้องตลาด
	ขนาดหรือเนื้อที่	1.00		งาน	
	เฉลี่ยราคาประมาณ	148,100.00		บาท/งาน	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นายเจนคุณ จันทรสุภาแสน)

ผอ.กองช่าง

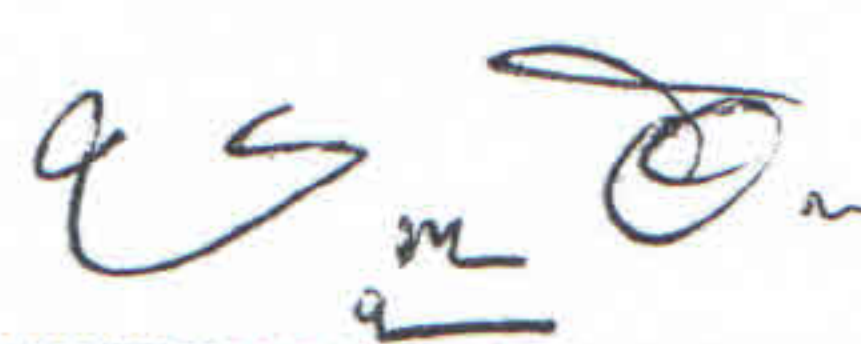

กรรมการ

(นางสาวสุติกาญจน์ อินลง)

ผอ.กองคลัง



กรรมการ

(นางโสภณา พุทธสอน)

นักพัฒนาชุมชน

ประมาณการ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน จาก ปากซอยบ้านนายทุน สิทธิรัง ถึง ถนนซอยข้างวัด

ขนาดกว้าง 0.50 ม.สูง 0.60 ม.หนา 0.10 ม. ยาว 86.00 ม.และฝาปิด ขนาด กว้าง 0.38 ม.ยาว 0.49 ม. หนา 0.10 ม.จำนวน 172.00 ฟ่อน

พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากถนนราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. จำนวน 55.00 ฟ่อน รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านแม่ปืมหลวง ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมราคา วัสดุและค่า แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดินชุดพร้อมถมคืน	23.90	ลบ.ม.	-	-	96.00	2,294.40	2,294.40	
2	งานวางท่อ ท่อระบายน้ำ คสล.ปากถนนราง มอก.ชั้น 3 ศก. 0.30 ม.	55.00	ฟ่อน	-	-	30.00	1,650.00	1,650.00	
3	งานคอนกรีต ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 หินย่อย ทรายหยาบ	55.00	ฟ่อน	287.00	15,785.00	-	-	15,785.00	
		15.240	ลบ.ม.	-	-	346.00	5,273.04	5,273.04	
		102.00	ถุง	119.00	12,138.00	-	-	12,138.00	
		16.50	ลบ.ม.	456.00	7,524.00	-	-	7,524.00	
		9.00	ลบ.ม.	408.00	3,672.00	-	-	3,672.00	
4	งานเหล็กเสริม เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ศก. 6 มม. เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ศก. 9 มม. ลวดผูกเหล็ก ศก.1.25 มม. (เบอร์ 18) ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5ยาว 4.00 ม. ยาว 4.00 ม.เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว	0.937	ตัน	-	-	2,801.00	2,624.54	2,624.54	
		99.00	เส้น	52.00	5,148.00	-	-	5,148.00	
		144.00	เส้น	114.00	16,416.00	-	-	16,416.00	
		28.00	กก.	35.00	980.00	-	-	980.00	
		25.80	ฟ่อน	64.00	1,651.20	-	-	1,651.20	

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุที่ก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมราคา วัสดุและค่า แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
5	สีทา กันสนิม ขนาด 3.785 ลิตร (สีไอค)	1.00	กป.	270.00	270.00	-	-	270.00	
	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม.	28.66	ท่อน	540.00	15,476.40	-	-	15,476.40	
	ลวดเชื่อม	1.00	กล่อง	120.00	120.00	-	-	120.00	
	งานไม้แบบ	92.53	ตร.ม	-	-	105.00	9,715.65	9,715.65	
	ไม้แบบ + ไม้คร่ำ + ไม้ค้ำยัน	27.75	ลบ.ฟ.	400.00	11,100.00	-	-	11,100.00	
	ตะปู 2" - 3"	23.00	กก.	35.00	805.00	-	-	805.00	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							112,643.23	
	อุปกรณ์พร้อมปรับเปลี่ยน	13.00	ลบ.ม.	140.00	1,820.00	-	-	1,820.00	