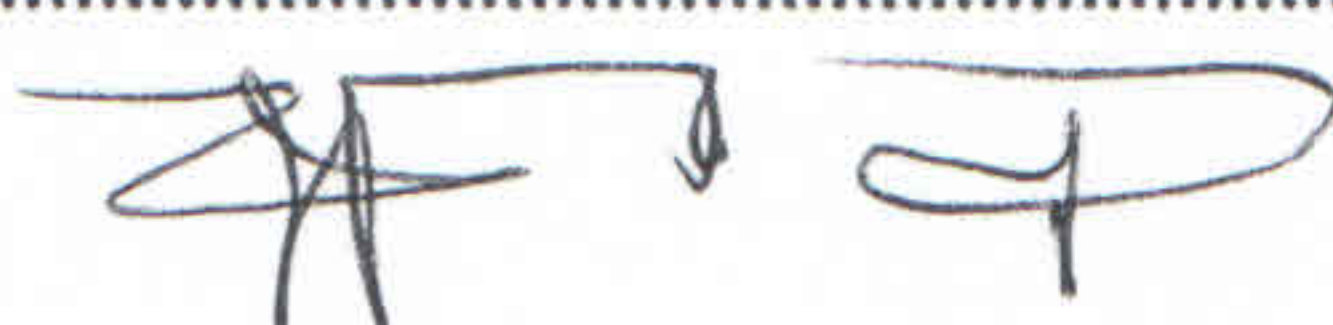


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

จำนวนการ งานกำหนดราคากลาง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
โครงการขยายฝายจากจรดถนนทางเข้าหมู่บ้าน (ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก)
ขนาดสูง 1.80 เมตร ความยาวรวม 125.50 เมตร ทน 0.15 เมตร
รายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์
หมู่บ้าน 1 บ้านโป่งร้อน ตำบลโพธิ์โพธิ์ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์
ประมาณราคาตามแบบ ประมาณ 1.4 จำนวน 1 แผ่น
วันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558
ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หน่วย
1	ประเภทงานทาง	286,872.49	1.2726	365,073.93	เงินบาท
	อุปกรณ์ปรับปรุงแก้ไข	10,220.00		10,220.00	เงินบาท
				0.00 %	เงินส่วนหน้าจ่าย
				0.00 %	เงินประกันผลงานทุก
				7.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้
				7.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ	375,293.93		375,293.93	ราคาวัสดุก่อสร้างจาก
	ของประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง			375,200.00	มีการเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับ
	ตัวอักษร (-สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน-)				กับราคาวัสดุท้องตลาด
	ขนาดหน้าเสาเข็ม	125.50		เมตร	
	เฉลี่ยราคาประมาณ	2,989.64		บาท/เมตร	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ


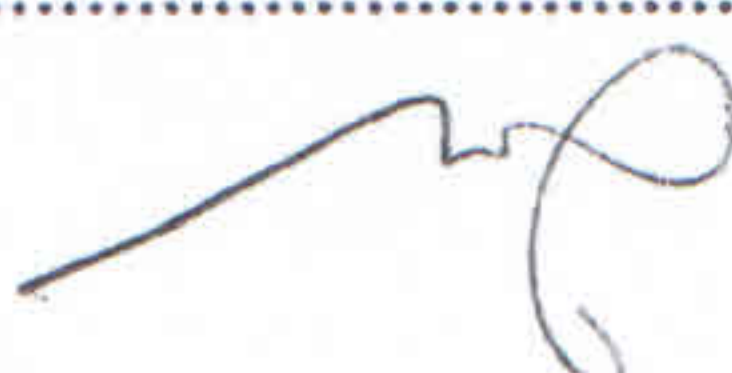
(นายเจษฎา จันทะวงษา)

ผอ.กองช่าง

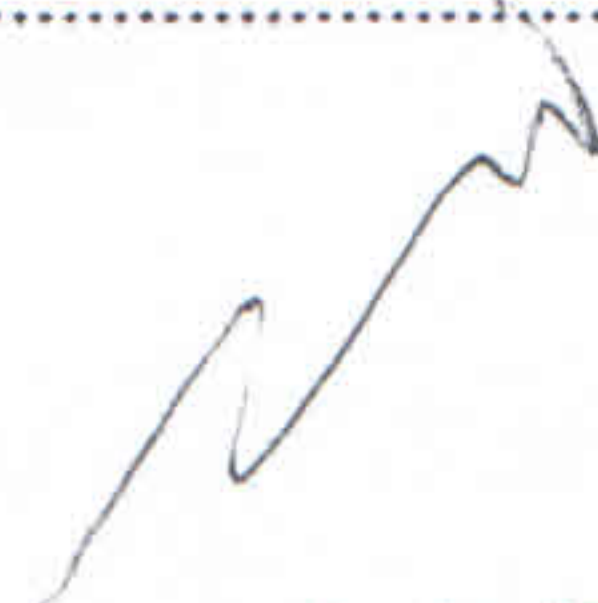
กรรมการ

(นายสุภา พงศกมล)

นายกเทศมนตรี



กรรมการ

(นายสมชาย ใจหาย)
นายก อบจ.ลำปาง

รายการประมาณการ โครงการขยายผิวจราจรถนนทางเข้าหมู่บ้าน(ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก) ขนาดสูง 1.80 เมตร ความยาวรวม 125.50 เมตร หน้า 0.15 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านโป่งร้อน ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมราคา วัสดุและค่า แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน 37	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดินชุดพร้อมถมคืน	98.80	ลบ.ม.	-	-	99.00	9,781.20	9,781.20	-
2	งานคอนกรีต	54.820	ลบ.ม.	-	-	436.00	23,901.52	23,901.52	-
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1	368.00	ถุง	128.00	47,104.00	-	-	47,104.00	-
	หินย่อย	59.75	ลบ.ม.	438.00	26,170.50	-	-	26,170.50	-
	ทรายหยาบ	32.89	ลบ.ม.	409.00	13,452.01	-	-	13,452.01	-
3	งานเหล็กเสริม	2.856	ตัน	-	-	3,401.00	9,713.26	9,713.26	-
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 คก. 6 มม.	368.00	เส้น	50.00	18,400.00	-	-	18,400.00	-
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 คก. 9 มม.	409.00	เส้น	106.00	43,354.00	-	-	43,354.00	-
	ลวดผูกเหล็ก คก.1.25 มม. (เบอร์ 18)	85.00	กก.	35.00	2,975.00	-	-	2,975.00	-
4	งานไม้แบบ	451.80	ตร.ม	-	-	115.00	51,957.00	51,957.00	-
	ไม้แบบ + ไม้คร่า + ไม้ค้ำยัน	90.36	ลบ.ฟ.	400.00	36,144.00	-	-	36,144.00	-
	ตะปู 2" - 3"	112.00	กก.	35.00	3,920.00	-	-	3,920.00	-
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							286,872.49	
	ลูกจ้างพร้อมปรับเกลี่ย	73.00	ลบ.ม.	140.00	10,220.00	-	-	10,220.00	

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายได้จากค่าจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	โครงการขยายผู้จ้างงานทางเข้าหมู่บ้าน(ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก) หมู่ที่ 1 บ้านโป่งร้อน ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกาสะดา จังหวัดลำปาง ขนาดสูง 1.80 เมตร ความยาว 125.50 เมตร ทน 0.15 เมตร/
2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	หมู่บ้านผู้จ้างงานโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา 385,100.....บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป	ขยายผู้จ้างงานทางเข้าหมู่บ้าน(ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก) หมู่ที่ 1 บ้านโป่งร้อน ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกาสะดา จังหวัดลำปาง ขนาดสูง 1.80 เมตร ความยาว 125.50 เมตร ทน 0.15 เมตร
4. ราคาจากจำนวน ณ วันที่.....2 มิถุนายน 2558.....เป็นเงิน.....375,200.....บาท	
5. ปฏิบัติประมาณการจากกลาง	5.1...ป.ร.4 5.2 ป.ร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	1.นายเจนคุณ จันทรัฐภักดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง 2 นางโสภา พันธ์สอน ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 3. นางมนธิรา ไชยวามันท์ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดซื้อจัดจ้าง
	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ