

ส่วนราชการ
งานประมาณราคา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน

ข้างบ้านนางยงค์ ใจบรรทัด ถึงหน้าบ้านนางจันทร์ วังขวา

ขนาดกว้าง 0.50 เมตร สูง 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 40.00 เมตร

และฝาปิด ขนาด กว้าง 0.38 เมตร ยาว 0.49 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 80.00 ท่อน

พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร

จำนวน 63.00 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

หมู่ที่ 4 บ้านแม่ปาง ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง

เจ้าของงาน

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

ประมาณราคาตามแบบ

ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ

วันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

ระยะเวลาดำเนินการ

30 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	70,721.30	1.2726	89,999.92	✓ เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			89,999.92	ราคาวัสดุก่อสร้างอาจ มีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ กับราคาวัสดุท้องตลาด
	ของงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง			89,900.00	
	ตัวอักษร (-แปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) ✓				
	ขนาดหรือเนื้อที่	1.00	งาน		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	89,900.00	บาท/งาน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ประธานกรรมการ

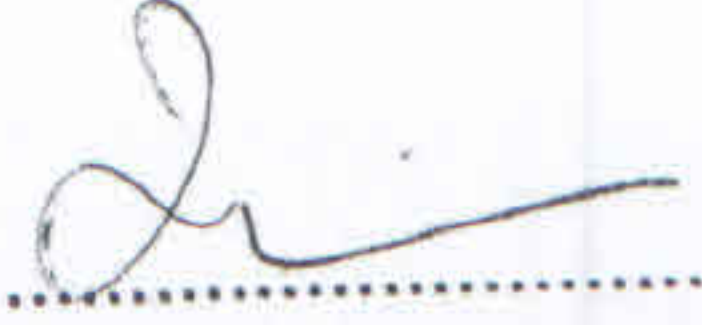
(นายเจนคุณ จันทรสุภาแสน)

ผอ.กองช่าง

 กรรมการ

(นางโสภณา พุทธสอน)

นักพัฒนาชุมชน

 กรรมการ

(นางมนิรา ไชยานนท์)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน ข้างบ้านนางยงค์ ใจบรรทัด ถึงหน้าบ้านนางจันทร์ วังขวา ขนาดกว้าง 0.50 เมตร สูง 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 40.00 เมตร และฝาปิด ขนาด กว้าง 0.38 เมตร ยาว 0.49 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 80.00 ท่อน พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 63.00 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านแม่ปาง ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมราคา วัสดุและค่า แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดินชุดพร้อมถมดิน	34.45	ลบ.ม.	-	-	99.00	3,410.55	3,410.55	✓
2	งานวางท่อ ท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นราง มอก.ชั้น 3 คก. 0.30 ม.	63.00	ท่อน	-	-	30.00	1,890.00	1,890.00	✓
3	งานคอนกรีต ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 หินย่อย	63.00	ท่อน	307.00	19,341.00	-	-	19,341.00	✓
		7.500	ลบ.ม.	-	-	436.00	3,270.00	3,270.00	✓
		50.00	ถุง	128.00	6,400.00	-	-	6,400.00	✓
		8.00	ลบ.ม.	438.00	3,504.00	-	-	3,504.00	✓
		4.50	ลบ.ม.	409.00	1,840.50	-	-	1,840.50	✓
4	งานเหล็กเสริม เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 คก. 6 มม. เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 คก. 9 มม. ลวดผูกเหล็ก คก.1.25 มม. (เบอร์ 18)	0.50	ลบ.ม.	409.00	204.50	-	-	204.50	✓
		0.346	ตัน	-	-	3,401.00	1,176.75	1,176.75	✓
		46.00	เส้น	50.00	2,300.00	-	-	2,300.00	✓
		79.00	เส้น	106.00	8,374.00	-	-	8,374.00	✓
		10.00	กก.	35.00	350.00	-	-	350.00	✓

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมราคา วัสดุและค่า แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	สีทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร	1.00	กป.	250.00	250.00	-	-	250.00	✓
	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม.	15.50	ท่อน	420.00	6,510.00	-	-	6,510.00	✓
	เหล็กแบน ขนาด 50 x 4 มม.	7.00	ท่อน	230.00	1,610.00	-	-	1,610.00	✓
	ลวดเชื่อม	1.00	กล่อง	120.00	120.00	-	-	120.00	✓
	งานไม้แบบ	50.00	ตร.ม	-	-	115.00	5,750.00	5,750.00	✓
5	ไม้แบบ + ไม้คร่า + ไม้ค้ำยัน	10.00	ลบ.ฟ.	400.00	4,000.00	-	-	4,000.00	✓
	ตะปู 2" - 3"	12.00	กก.	35.00	420.00	-	-	420.00	✓
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							70,721.30	