

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านต้นผึ้ง รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๗,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป พัฒนาระบบประปาหมู่บ้านต้นผึ้ง รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๓๓,๖๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕.
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายเจนคุณ จันทร์สุภาแสน
 - ๖.๒ นางโสภณา พุทธสอน
 - ๖.๓ นางมนธิรา ไชยานนท์

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ
งานประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง
โครงการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านต้นผึ้ง

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

เจ้าของงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 5 บ้านต้นผึ้ง ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

ประมาณราคาตามแบบ

ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ

วันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

ระยะเวลาดำเนินการ

60 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	152,942.68	1.2726	194,634.85	เงื่อนไข
	เครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า	23,500.00	1.07	25,145.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %
	ตู้ควบคุมแบบต่อตรง	13,000.00	1.07	13,910.00	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			233,689.85	ราคาวัสดุก่อสร้างอาจ
	ของประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง			233,600.00	มีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ
	ตัวอักษร (สองแสนสามหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน-)				กับราคาวัสดุท้องตลาด
	ขนาดหรือเนื้อที่	1.00		งาน	
	เฉลี่ยราคาประมาณ	233,600.00		บาท/งาน	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นายเจนคุณ จันทรสุภาแสน)

ผอ.กองช่าง

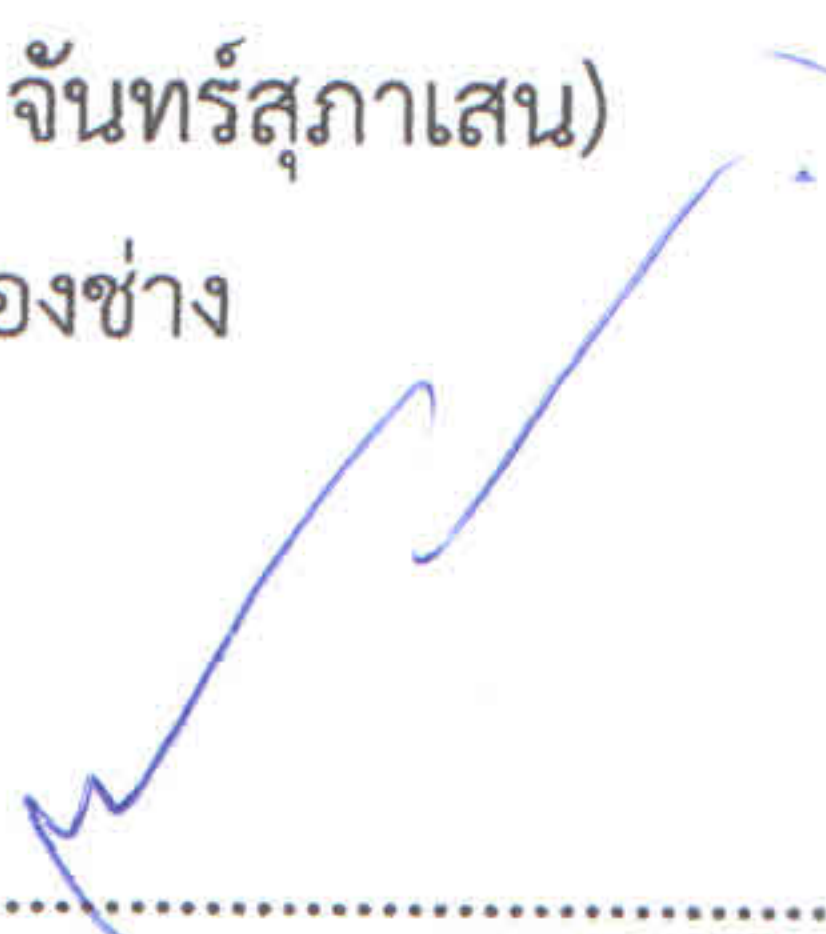

กรรมการ

(นางโสภณา พุทธสอน)

นักพัฒนาชุมชน



กรรมการ

(นางมนธิรา ไชยานนท์)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

รายการประมาณการ โครงการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านต้นผึ้ง รายละเอียดยึดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านต้นผึ้ง ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
 ประมาณการเมื่อวันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558
 องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมราคา วัสดุและค่า แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	โรงสูบน้ำ งานขุดดิน/ถมกลับลำราง ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 0.50 เมตร (ศก.) 1.50 เมตร ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป (ศก.) 1.50 เมตร กรวดคละ <u>งานรั้ว</u> ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ลดทาลายขึ้นรูปด้วยการถักแบบตาสีเหลี่ยมขนมเปียกปูน ช่องตาข่าย 2 นิ้ว ลวด 3.00 มม. ลวดเชื่อม บุท ขนาด 1 นิ้ว ก๊วยแฉกทองเหลือง สีทา กันสนิม ขนาด 3.785 ลิตร	150.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	14,850.00	14,850.00	คาน้ำเงิน คาน้ำเงิน
		33.00	อัน	1,200.00	39,600.00	300.00	9,900.00	49,500.00	
		3.00	อัน	1,200.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
		37.00	ลบ.ม.	500.00	18,500.00	-	-	18,500.00	
		1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
		19.00	ท่อน	785.00	14,915.00	-	-	14,915.00	
		4.33	ท่อน	1,112.00	4,814.96	-	-	4,814.96	
		46.00	ตร.ม.	71.00	3,266.00	-	-	3,266.00	
		2.00	กล่อง	120.00	240.00	-	-	240.00	
		4.00	ตัว	40.00	160.00	-	-	160.00	
		1.00	ชุด	250.00	250.00	-	-	250.00	
		2.00	กระป๋อง	300.00	600.00	-	-	600.00	