

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารโรงอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๖,๗๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงอาคารโรงอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน
ตำบลใหม่พัฒนา ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๐๓,๗๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ประ.๔
 - ๕.๑ ประ.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายเจนคุณ จันทรสุภาแสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางปานิสรา อินต๊ะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรรมการ
 - ๖.๓ นางโสภณา พุทธสอน ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ
งานกำหนดราคากลาง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง
โครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

เจ้าของงาน
สถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
ที่ทำการ อบต.ใหม่พัฒนา หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งขามใต้
ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

ประมาณราคาตามแบบ

ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ

วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ระยะเวลาดำเนินการ

30 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	160,118.10	1.2726	203,766.30	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			203,766.30	ราคาวัสดุก่อสร้างอาจ มีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ กับราคาวัสดุท้องตลาด
	ของงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง			203,700.00	
	ตัวอักษร (สองแสนสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)				
	ขนาดหรือเนื้อที่	1.00	งาน		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	203,700.00	บาท/งาน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นายเจนคุณ จันทรสุภาแสน)


ผอ.กองช่าง



กรรมการ

(นางปานิสรา อินตะ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

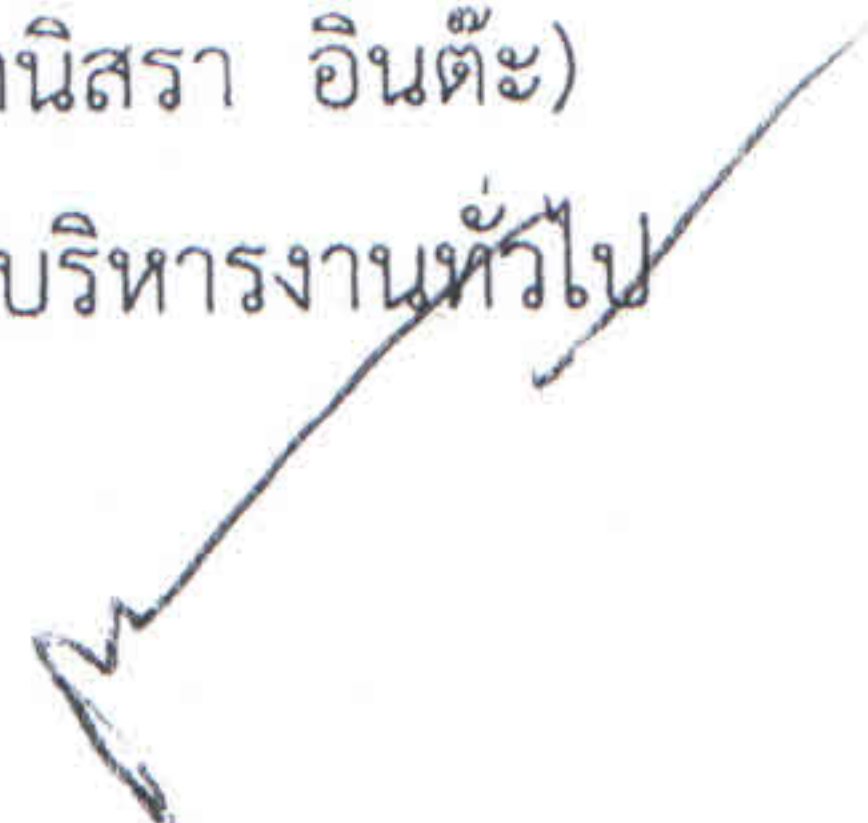

กรรมการ

(นางโสภณา พุทธสอน)

นักพัฒนาชุมชน

การเปลี่ยนแปลงขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการ อบต.ใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยงามใต้ ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

[illegible]

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมราคา วัสดุและค่า แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1.งานมุงหลังคา								
	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 0.50x 1.20 ม. หน้า 5 มม.	403.00	แผ่น	52.00	20,956.00	11.00	4,433.00	25,389.00	สีแดง
	ครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่	22.00	แผ่น	61.00	1,342.00	10.00	220.00	1,562.00	สีแดง
	ครอบข้างกระเบื้องลอนคู่	24.00	แผ่น	42.00	1,008.00	10.00	240.00	1,248.00	สีแดง
	ครอบโค้งปิดปลายกระเบื้องลอนคู่	8.00	แผ่น	61.00	488.00	10.00	80.00	568.00	สีแดง
	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องลอนคู่	4.00	แผ่น	42.00	168.00	10.00	40.00	208.00	สีแดง
	ครอบโค้งตะเข้กระเบื้องลอนคู่	4.00	แผ่น	61.00	244.00	10.00	40.00	284.00	สีแดง
	อุปกรณ์ยึดกระเบื้อง	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	สีแดง
	เชิงชายไม้สำเร็จรูป(ไม้เทียม) ขนาด 8" ยาว 3.00 เมตร	28.00	แผ่น	168.00	4,704.00	35.00	980.00	5,684.00	
	เชิงชายไม้สำเร็จรูป(ไม้เทียม) ขนาด 6" ยาว 3.00 เมตร	4.00	แผ่น	125.00	500.00	35.00	140.00	640.00	
	ปิดน้กไม้สำเร็จรูป(ไม้เทียม) ขนาด 6" ยาว 3.00 เมตร	24.00	แผ่น	62.00	1,488.00	35.00	840.00	2,328.00	
	ปิดจั่วไม้สำเร็จรูป(ไม้เทียม) ขนาด 6" ยาว 3.00 เมตร	24.00	แผ่น	45.00	1,080.00	35.00	840.00	1,920.00	
	2.2.งานผนัง								
	2.2.1 ผนังก่อคอนกรีตบล็อก	21.86	ตร.ม	180.00	3,934.80	75.00	1,639.50	5,574.30	
	2.2.2 ผนังก่อคอนกรีตบล็อกหุ้มกระต่าย	6.24	ตร.ม	180.00	1,123.20	75.00	468.00	1,591.20	
	2.2.3 งานผนังตาข่ายพร้อมประตู	13.00	ตร.ม.	-	-	76.00	988.00	988.00	
	ท่อเหล็กเคสือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว	8.00	ท่อน	747.00	5,976.00	-	-	5,976.00	
	ลวดตาข่ายขึ้นรูปด้วยการถักแบบตาสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน	13.00	ตร.ม.	68.00	884.00	-	-	884.00	
	ช่องตาข่าย 2 นิ้ว ลวด 3.00 มม.								
	ลวดเชื่อม	1.00	กล่อง	114.00	114.00	-	-	114.00	
	เหล็กฉาก ขนาด 50x50 มม. หน้า 4 มม. ยาว 3.00 เมตร	1.00	ท่อน	158.00	158.00	-	-	158.00	
	ก๊วยแจททองเหลือง	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	

