

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารพัสดงค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๑,๕๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงอาคารพัสดงค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลใหม่พัฒนา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๙๓,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ประ.๔
 - ๕.๑ ประ.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายเจนคุณ จันทร์สุภาเสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางปานิสรา อินต๊ะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรรมการ
 - ๖.๓ นางโสภณา พุทธสอน ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน กรรมการ

ส่วนราชการ งานกำหนดราคากลาง

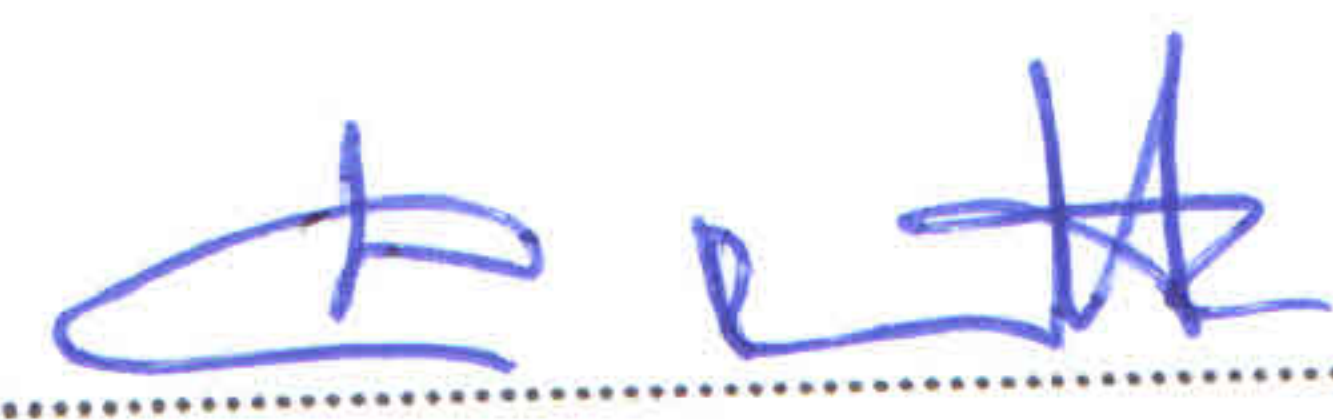
เจ้าของงาน สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
ประมาณราคาตามแบบ
ประมาณราคาเมื่อ
ระยะเวลาดำเนินการ

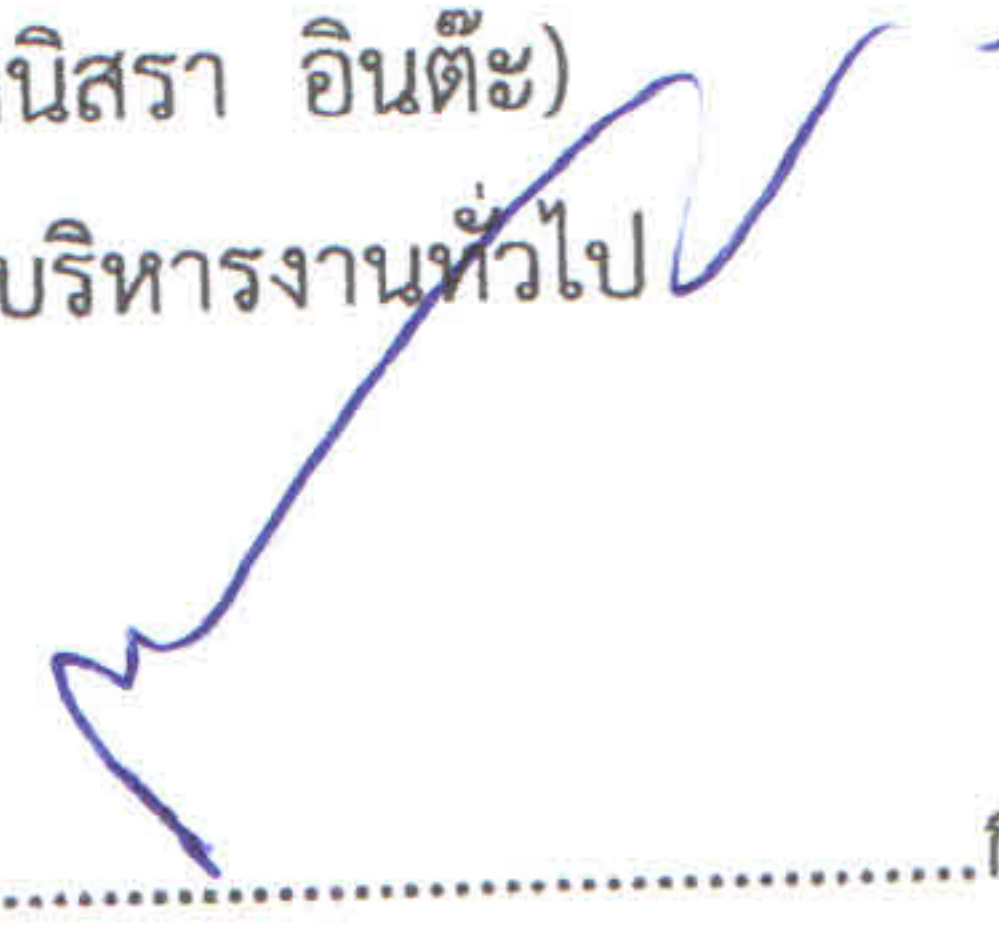
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง
โครงการปรับปรุงอาคารพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
ที่ทำการ อบต.ใหม่พัฒนา หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งขามใต้
ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
40 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	151,685.52	1.2726	193,035.00	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			193,035.00	ราคาวัสดุก่อสร้างอาจ มีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ กับราคาวัสดุท้องตลาด
	ของงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง			193,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน -)				
	ขนาดหรือเนื้อที่	1.00	งาน		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	193,000.00	บาท/งาน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ประธานกรรมการ
(นายเจนคุณ จันทรสุภาแสน)
ผอ.กองช่าง

 กรรมการ
(นางปานิสรา อินต๊ะ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 กรรมการ
(นางโสภณา พุทธสอน)
นักพัฒนาชุมชน

รายการประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการ อบต.ใหม่พัฒนา หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งขามใต้ ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมราคา วัสดุและค่า แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง งานชุดดิน/ถมกลัพื้นฐาน 1.1งานผสมคอนกรีต ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 หินย่อย ทรายหยาบ 1.2งานเหล็กเสริม เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 คก. 6 มม. เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 คก. 12 มม. ลวดผูกเหล็ก คก.1.25 มม. (เบอร์ 18) ไม้แบบ + ไม้คร่า + ไม้ค้ำยัน งานไม้แบบ(ค่าแรง) ตะปู เหล็กดระแกรง wire mesh Dia 4 mm @ 0.20 ม. 1.3งานโครงสร้างคานเหล็ก. เหล็ก ขนาด 4"x4" หนา 3.2 มม.ยาว 6.00 เมตร เหล็ก ขนาด 2"x4" หนา 2.3 มม.ยาว 6.00 เมตร เหล็ก C-75x45x15x2.3 มม. ยาว 6.00 เมตร	4.020	ลบ.ม.	-	-	99.00	397.98	397.98	
		10.700	ลบ.ม.	-	-	193.00	2,065.10	2,065.10	
		71.00	ถุง	124.00	8,804.00	-	-	8,804.00	
		11.66	ลบ.ม.	426.00	4,967.16	-	-	4,967.16	
		6.42	ลบ.ม.	402.00	2,580.84	-	-	2,580.84	
		0.157	ตัน	-	-	3,401.00	533.96	533.96	
		15.00	เส้น	47.00	705.00	-	-	705.00	
		14.00	เส้น	187.00	2,618.00	-	-	2,618.00	
		5.00	กก.	35.00	175.00	-	-	175.00	
		7.05	ตร.ม	400.00	2,820.00	-	-	2,820.00	
		14.10	ตร.ม	-	-	115.00	1,621.50	1,621.50	
		3.50	กก	35.00	122.50	-	-	122.50	
		112.00	ตร.ม.	30.00	3,360.00	5.00	560.00	3,920.00	
		2.50	ท่อน	1,230.00	3,075.00	-	-	3,075.00	
		30.00	ท่อน	640.00	19,200.00	-	-	19,200.00	
		26.00	ท่อน	453.00	11,778.00	-	-	11,778.00	

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมราคา วัสดุและค่า แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	เหล็กเพท ขนาด 4"x4" หน้า 6 มม. เหล็กเพท ขนาด 8"x8" หน้า 6 มม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด *ค่าแรงงานโครงสร้างหลังคาพร้อมอุปกรณ์ลวดเชื่อม	8.00 8.00 1,424.65	แผ่น ชุด กก.	50.00 150.00 -	400.00 1,200.00 -	- - 8.50	- - 12,109.53	400.00 1,200.00 12,109.53	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง							79,093.56	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1.งานมุงหลังคา								
	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 0.50x 1.20 ม. หน้า 5 มม.	207.00	แผ่น	52.00	10,764.00	11.00	2,277.00	13,041.00	สีแดง
	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 0.50x 1.50 ม. หน้า 5 มม.	65.00	แผ่น	70.00	4,550.00	15.00	975.00	5,525.00	สีแดง
	ครอบข้างกระเบื้องลอนคู่	22.00	แผ่น	42.00	924.00	10.00	220.00	1,144.00	สีแดง
	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องลอนคู่	2.00	แผ่น	42.00	84.00	10.00	20.00	104.00	สีแดง
	ครอบโป๊วตะเข้กระเบื้องลอนคู่	20.00	แผ่น	61.00	1,220.00	10.00	200.00	1,420.00	สีแดง
	ครอบโป๊วปิดปลายกระเบื้องลอนคู่	1.00	แผ่น	61.00	61.00	10.00	10.00	71.00	สีแดง
	ครอบชนผนังกระเบื้องลอนคู่	16.00	แผ่น	61.00	976.00	10.00	160.00	1,136.00	สีแดง
	อุปกรณ์ยึดกระเบื้อง	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	เชิงชายไม้สำเร็จรูป(ไม้เทียม) ขนาด 8"	40.00	เมตร	56.00	2,240.00	35.00	1,400.00	3,640.00	
	เชิงชายไม้สำเร็จรูป(ไม้เทียม) ขนาด 6"	11.00	เมตร	41.00	451.00	35.00	385.00	836.00	
	ปิดนกไม้สำเร็จรูป(ไม้เทียม) ขนาด 6"	29.00	เมตร	21.00	609.00	35.00	1,015.00	1,624.00	

[illegible]