

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ บ้านสันป่าสัก /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๒,๑๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันป่าสัก หมู่ ๒ ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมสซิเบิล รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๒๑,๒๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง
 - ๕.๑ พร.๔
 - ๕.๑ พร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
 - ๖.๑ นายเจนคุณ จันทรสุภาแสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางปานิสรา อินตะ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ
 - ๖.๓ นางโสภณา พุทธสอน ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน กรรมการ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง
งานกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.00 เมตร
 พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
 รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านสันป่าสัก ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
ระยะเวลาดำเนินการ 40 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร เครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า	126,346.73 60,500.00	1.2726	160,788.85 60,500.00	✓ เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			221,288.85	ราคาวัสดุก่อสร้างอาจ มีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ กับราคาวัสดุท้องตลาด
	ของงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง			221,200.00	
	ตัวอักษร (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน-)				
	ขนาดหรือเนื้อที่	1.00	งาน		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	221,200.00	บาท/งาน		


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นายเจนคุณ จันทรสุภาแสน)


ผอ.กองช่าง

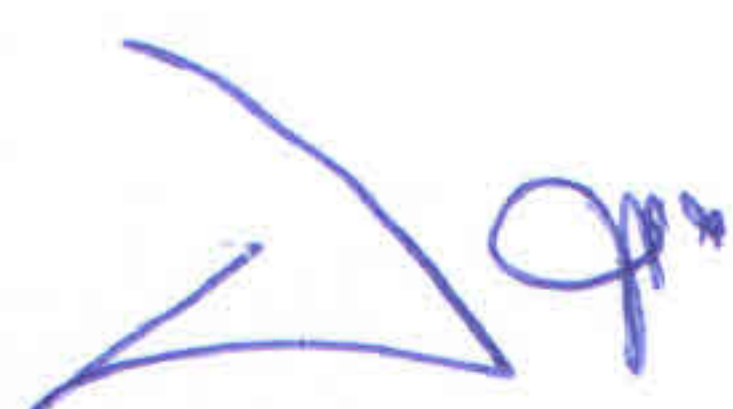

กรรมการ

(นางปานิสรา อินตะ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

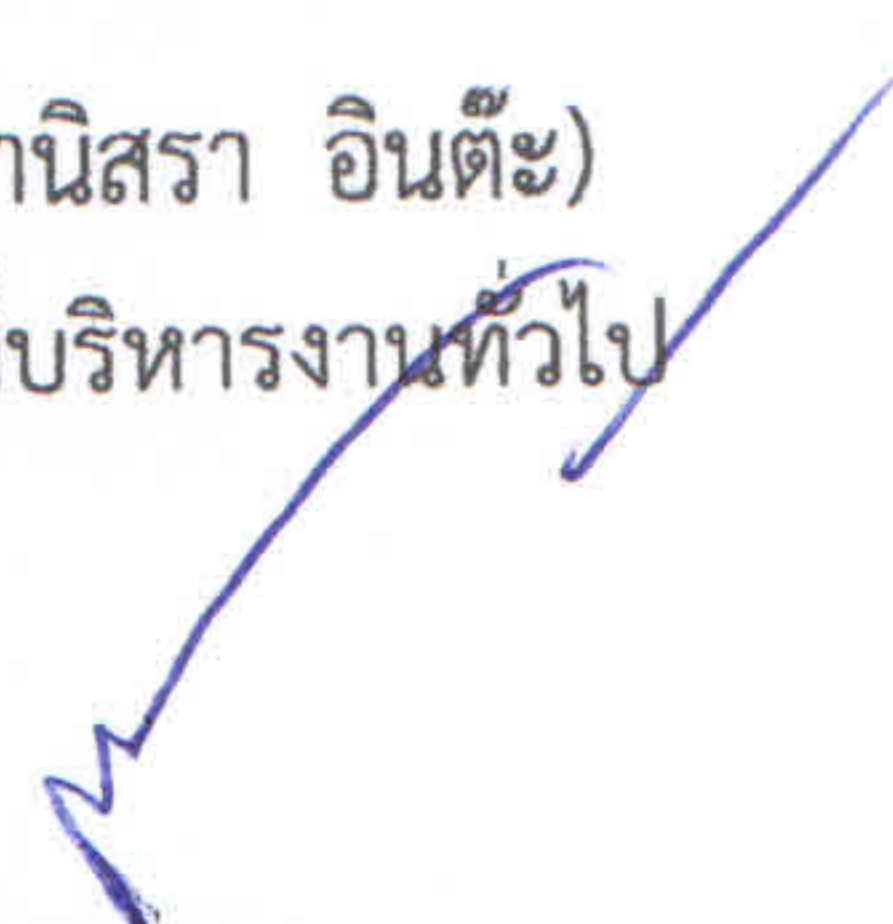

กรรมการ

(นางโสภณา พุทธสอน)

นักพัฒนาชุมชน

รายการประมาณการโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.00 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิลซีบีแอล รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านสันป่าสัก ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมราคา วัสดุและค่า แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดินชุดพร้อมถมดิน	52.20	ลบ.ม.	-	-	99.00	5,167.80	5,167.80	—
2	งานคอนกรีต	2.50	ลบ.ม.	1,735.00	4,337.50	306.00	765.00	5,102.50	—
		คอนกรีต 1:3:5							
		คอนกรีต 1:2:4	17.13	ลบ.ม.	1,850.00	31,690.50	391.00	6,697.83	38,388.33
		ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	402.00	804.00	-	-	804.00
3	งานเหล็กเสริม	1.045	ตัน	-	-	4,100.00	4,284.50	4,284.50	
		เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ศก. 6 มม.	1.00	เส้น	47.00	-	-	47.00	
		เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ศก. 9 มม.	131.00	เส้น	102.00	13,362	-	-	8,228.00
		เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR40 ศก. 12 มม.	44.00	เส้น	187.00	8,228.00	-	-	1,054.00
		ลวดผูกเหล็ก ศก.1.25 มม. (เบอร์ 18)	31.00	กก.	34.00	1,054.00	-	-	9,890.00
4	งานไม้แบบ	86.00	ตร.ม.	-	-	115.00	9,890.00	-	17,200.00
		ไม้แบบ+ไม้โครง+ไม้ค้ำยัน	43.00	ลบ.ฟ.	400.00	17,200.00	-	-	735.00
		ตะปู 2" - 3"	21.00	กก.	35.00	735.00	-	-	
5	งานผนัง/งานตกแต่งผิวผนัง	35.20	ตร.ม.	58.00	2,041.60	100.00	3,520.00	5,561.60	
		ปูนทรายผนังผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม	16.00	ตร.ม.	83.00	1,328.00	40.00	640.00	1,968.00
		ปูนฉาบผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม	27.20	ตร.ม.	74.00	2,012.80	87.00	2,366.40	4,379.20

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมราคา วัสดุและค่า แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
6	งานสี ทาสีน้ำพลาสติก	35.20	ตร.ม.	35.00	1,232.00	34.00	1,196.80	2,428.80	
7	งานทอระบายอากาศ								
	ทอ พิวซี.แข็งประเภทนิคปลายธรรมดา ชั้น 13.5 เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว	1.00	เมตร	210.00	210.00	80.00	80.00	290.00	
	ข้อต่อ พิวซี. ข้องอ 90 องศา เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว	2.00	อัน	149.00	298.00	-	-	298.00	
	ข้อต่อ พิวซี. ข้อสามทาง 90 องศา เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว	1.00	อัน	317.00	317.00	-	-	317.00	
8	งานท่อน้ำดิน								
	ท่อ พิวซี.แข็งประเภทนิคปลายธรรมดา ชั้น 13.5 เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว	1.00	เมตร	210.00	210.00	80.00	80.00	290.00	
	ข้อต่อ พิวซี. ข้องอ 90 องศา เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว	2.00	อัน	149.00	298.00	-	-	298.00	
9	งานประสาธต์ถึงเก็บน้ำใส่กับถังสูง								
	ท่อ พิวซี.แข็งประเภทนิคปลายธรรมดา ชั้น 13.5 เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว	3.00	ท่อน	226.00	678.00	80.00	240.00	918.00	
	ข้อต่อ พิวซี. ข้องอ 90 องศา เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว	6.00	อัน	26.00	156.00	-	-	156.00	
	ข้อต่อ พิวซี. ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว	2.00	อัน	17.00	34.00	-	-	34.00	
	บอลลวาล์ว พิวซี. เปิด-ปิดน้ำ ขนาด 2 นิ้ว	3.00	อัน	96.00	288.00	-	-	288.00	
	น้ำยาประสานท่อ พิวซี.ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม	1.00	กระป๋อง	149.00	149.00	-	-	149.00	
	สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่อนแกน 2 แกนขนาด 2 x1.0 ตร.มม.แรงดัน750 โวลท์	180.00	เมตร	18.00	3,240.00	10.00	1,800.00	5,040.00	
	สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่อนแกน 3 แกนขนาด 3 x1.5 ตร.มม.แรงดัน750 โวลท์	180.00	เมตร	31.00	5,580.00	10.00	1,800.00	7,380.00	
	ติดตั้งระบบเปิด-ปิด อัตโนมัติ	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	

