

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ บ้านสันป่าสัก  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๒,๑๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันป่าสัก หมู่ ๒  
ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร  
สูง 2.00 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า รายละเอียดตามแบบแปลน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๒๑,๒๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ ปร.๔
  - ๕.๑ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายเจนคุณ จันทร์สุภาเสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นางปานิสรา อินต๊ะ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ
  - ๖.๓ นางโสภณา พุทธสอน ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน กรรมการ



## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง

งานกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.00 เมตร

พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

เจ้าของงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 บ้านสันป่าสัก ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

ประมาณราคาตามแบบ

ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ


วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ระยะเวลาดำเนินการ

40 วัน

| ลำดับที่ | รายการ                                              | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน ( บาท ) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ                       |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| 1        | ประเภทงานอาคาร                                      | 135,637.13                                  | 1.2726   | 172,611.81                              | เงื่อนไข                       |
|          | เครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า                 | 31,500.00                                   | 1.07     | 33,705.00                               | เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %        |
|          | ตู้ควบคุมแบบต่อตรง                                  | 14,000.00                                   | 1.07     | 14,980.00                               | เงินประกันผลงานหัก 0.00 %      |
|          |                                                     |                                             |          |                                         | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี   |
|          |                                                     |                                             |          |                                         | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00 % |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ                |                                             |          | 221,296.81                              | ราคาวัสดุก่อสร้างอาจ           |
|          | ของงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง                 |                                             |          | 221,200.00                              | มีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ |
|          | ตัวอักษร ( สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน - ) |                                             |          |                                         | กับราคาวัสดุท้องตลาด           |
|          | ขนาดหรือเนื้อที่                                    | 1.00                                        |          | งาน                                     |                                |
|          | เฉลี่ยราคาประมาณ                                    | 221,200.00                                  |          | บาท/งาน                                 |                                |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

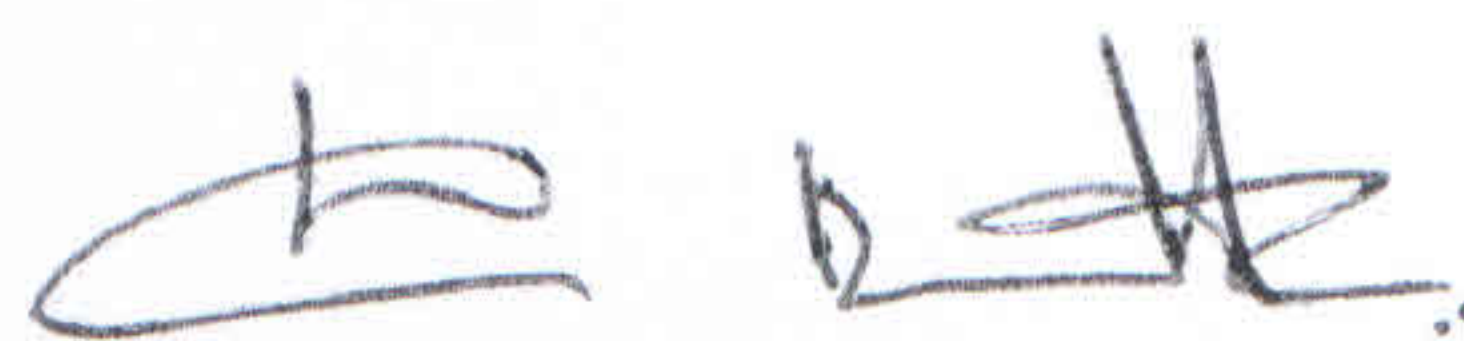

ประธานกรรมการ

( นายเจนคุณ จันทรสุภาแสน )

ผอ.กองช่าง



กรรมการ

( นางปานิสรา อินต๊ะ )

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

( นางโสมณา พุทธสอน )

นักพัฒนาชุมชน



รายการประมาณการโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.00 เมตร  
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิซิเบิล รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านสันป่าสัก ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  
ประมาณการเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559  
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                    | ปริมาณงาน                                      |       | ค่าวัสดุก่อสร้าง     |                    | ค่าแรงงาน             |                    | ยอดรวมราคา<br>วัสดุและค่า<br>แรงงาน(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------|----------|
|              |                                           | จำนวน                                          | หน่วย | ราคาหน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) | ราคาต่อหน่วย<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |                                          |          |
| 1            | งานดินชุดพร้อมถมคืน                       | 52.20                                          | ลบ.ม. | -                    | -                  | 99.00                 | 5,167.80           | 5,167.80                                 |          |
| 2            | งานคอนกรีต                                | 2.50                                           | ลบ.ม. | 1,735.00             | 4,337.50           | 306.00                | 765.00             | 5,102.50                                 |          |
|              |                                           | คอนกรีต 1:3:5                                  |       |                      |                    |                       |                    |                                          |          |
|              |                                           | 17.13                                          | ลบ.ม. | 1,850.00             | 31,690.50          | 391.00                | 6,697.83           | 38,388.33                                |          |
|              |                                           | คอนกรีต 1:2:4                                  |       |                      |                    |                       |                    |                                          |          |
| 3            | งานเหล็กเสริม                             | 2.00                                           | ลบ.ม. | 402.00               | 804.00             | -                     | -                  | 804.00                                   |          |
|              |                                           | ทราดยา                                         |       |                      |                    |                       |                    |                                          |          |
|              |                                           | 1.045                                          | ตัน   | -                    | -                  | 4,100.00              | 4,284.50           | 4,284.50                                 |          |
|              |                                           | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ศก. 6 มม.            |       |                      |                    |                       |                    |                                          |          |
| 4            | งานไม้แบบ                                 | 1.00                                           | เส้น  | 47.00                | 47.00              | -                     | -                  | 47.00                                    |          |
|              |                                           | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ศก. 9 มม.            |       |                      |                    |                       |                    |                                          |          |
|              |                                           | 131.00                                         | เส้น  | 102.00               | 13,362             | -                     | -                  | 13,362.00                                |          |
|              |                                           | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR40 ศก. 12 มม.           |       |                      |                    |                       |                    |                                          |          |
| 5            | งานผนัง/งานตกแต่งผนัง                     | 44.00                                          | เส้น  | 187.00               | 8,228.00           | -                     | -                  | 8,228.00                                 |          |
|              |                                           | ลวดผูกเหล็ก ศก.1.25 มม. (เบอร์ 18)             |       |                      |                    |                       |                    |                                          |          |
|              |                                           | 30.00                                          | กก.   | 34.00                | 1,020.00           | -                     | -                  | 1,020.00                                 |          |
|              |                                           | งานไม้แบบ                                      |       |                      |                    |                       |                    |                                          |          |
| 6            | งานปูเฌียว                                | 86.00                                          | ตร.ม. | -                    | -                  | 115.00                | 9,890.00           | 9,890.00                                 |          |
|              |                                           | ไม้แบบ+ไม้โครง+ไม้ค้ำยัน                       |       |                      |                    |                       |                    |                                          |          |
|              |                                           | 34.00                                          | ลบ.ฟ. | 400.00               | 13,600.00          | -                     | -                  | 13,600.00                                |          |
|              |                                           | ตะปู 2" - 3"                                   |       |                      |                    |                       |                    |                                          |          |
| 7            | งานผนัง/งานตกแต่งผนัง                     | 21.00                                          | กก.   | 35.00                | 735.00             | -                     | -                  | 735.00                                   |          |
|              |                                           | งานปูเฌียว                                     |       |                      |                    |                       |                    |                                          |          |
|              |                                           | 35.00                                          | ตร.ม. | 58.00                | 2,030.00           | 100.00                | 3,500.00           | 5,530.00                                 |          |
|              |                                           | ปูนทรายพื้นผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม |       |                      |                    |                       |                    |                                          |          |
| 8            | ปูนฉาบผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม | 16.00                                          | ตร.ม. | 83.00                | 1,328.00           | 40.00                 | 640.00             | 1,968.00                                 |          |
|              |                                           | ปูนฉาบผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม      |       |                      |                    |                       |                    |                                          |          |
|              |                                           | 27.00                                          | ตร.ม. | 74.00                | 1,998.00           | 87.00                 | 2,349.00           | 4,347.00                                 |          |
|              |                                           |                                                |       |                      |                    |                       |                    |                                          |          |



| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                | ปริมาณงาน                                                             |         | ค่าวัสดุก่อสร้าง     |                    | ค่าแรงงาน             |                    | ยอดรวมราคา<br>วัสดุและค่า<br>แรงงาน(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------|----------|
|              |                                                                       | จำนวน                                                                 | หน่วย   | ราคาหน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) | ราคาต่อหน่วย<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |                                          |          |
| 6            | งานสี<br>ทาสีน้ำพลาสติก                                               | 35.00                                                                 | ตร.ม.   | 35.00                | 1,225.00           | 34.00                 | 1,190.00           | 2,415.00                                 |          |
| 7            | งานทอระบายอากาศ                                                       |                                                                       |         |                      |                    |                       |                    |                                          |          |
|              |                                                                       | ท่อ พีวีซี.แข็งประเภทชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว | เมตร    | 210.00               | 210.00             | 80.00                 | 80.00              | 290.00                                   |          |
|              |                                                                       | ข้อต่อ พีวีซี. ข้องอ 90 องศา เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว                  | อัน     | 149.00               | 298.00             | -                     | -                  | 298.00                                   |          |
|              |                                                                       | ข้อต่อ พีวีซี. ข้อสามทาง 90 องศา เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว              | อัน     | 317.00               | 317.00             | -                     | -                  | 317.00                                   |          |
| 8            | งานท่อน้ำล้น                                                          |                                                                       |         |                      |                    |                       |                    |                                          |          |
|              | ท่อ พีวีซี.แข็งประเภทชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว | 1.00                                                                  | เมตร    | 210.00               | 210.00             | 80.00                 | 80.00              | 290.00                                   |          |
|              | ข้อต่อ พีวีซี. ข้องอ 90 องศา เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว                  | 2.00                                                                  | อัน     | 149.00               | 298.00             | -                     | -                  | 298.00                                   |          |
| 9            | งานประสาธน์ท่อกับน้ำใส่กับถังสูง                                      |                                                                       |         |                      |                    |                       |                    |                                          |          |
|              |                                                                       | ท่อ พีวีซี.แข็งประเภทชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว | ท่อน    | 226.00               | 678.00             | 80.00                 | 240.00             | 918.00                                   |          |
|              |                                                                       | ข้อต่อ พีวีซี. ข้องอ 90 องศา เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว                  | อัน     | 26.00                | 156.00             | -                     | -                  | 156.00                                   |          |
|              |                                                                       | ข้อต่อ พีวีซี. ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว   | อัน     | 17.00                | 34.00              | -                     | -                  | 34.00                                    |          |
|              |                                                                       | บอลกวลาล์ว พีวีซี. เปิด-ปิดน้ำ ขนาด 2 นิ้ว                            | อัน     | 96.00                | 288.00             | -                     | -                  | 288.00                                   |          |
|              |                                                                       | น้ำยาประสาธน์ท่อ พีวีซี.ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม                      | กระป๋อง | 149.00               | 149.00             | -                     | -                  | 149.00                                   |          |
|              |                                                                       | สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่อนแกน 2 แกนขนาด 2 x1.0 ตร.มม.แรงดัน750 โวลท์     | เมตร    | 18.00                | 3,240.00           | 9.00                  | 1,620.00           | 4,860.00                                 |          |
|              |                                                                       | สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่อนแกน 3 แกนขนาด 3 x1.5 ตร.มม.แรงดัน750 โวลท์     | เมตร    | 30.00                | 5,400.00           | 10.00                 | 1,800.00           | 7,200.00                                 |          |
|              |                                                                       | ติดตั้งระบบเปิด-ปิด อัตโนมัติ                                         | งาน     | 500.00               | 500.00             | -                     | -                  | 500.00                                   |          |



