

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองปู่เจ้า หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ป๋มหลวง ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑๘,๖๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองปู่เจ้า หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ป๋มหลวง ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง ขนาดท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๑๐ ท่อน บ่อพักขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑ เมตร สูง ๑.๓๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑๑.๐๐ บ่อ พร้อมก่อสร้างถนนลูกรัง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหาร ส่วนตำบลใหม่พัฒนา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๑๗,๓๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ พร.๔
  - ๕.๑ พร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายเจนคุณ จันทรสุภาแสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นางปานิสรา อินต๊ะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรรมการ
  - ๖.๓ นางโสภณา พุทธสอน ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน กรรมการ

ส่วนราชการ  
งานประมาณราคา

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองปู่เจ้า

ขนาดท่อระบายน้ำ คสล. ปากล้นราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร

จำนวน 110.00 ท่อน บ่อพักขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.35 เมตร

หนา 0.10 เมตร จำนวน 11.00 บ่อ พร้อมก่อสร้างถนนลูกรัง

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

หมู่ที่ 3 บ้านแม่ปืมหลวง ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

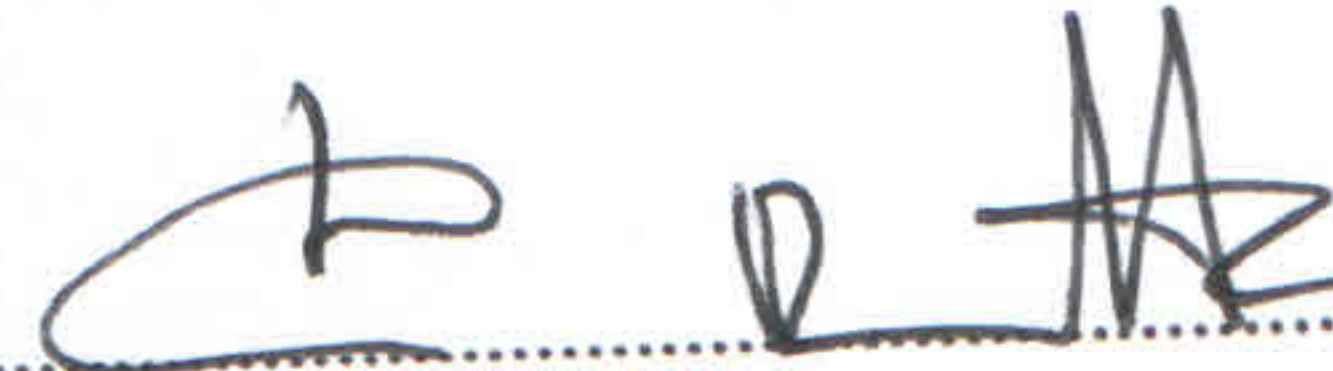
ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

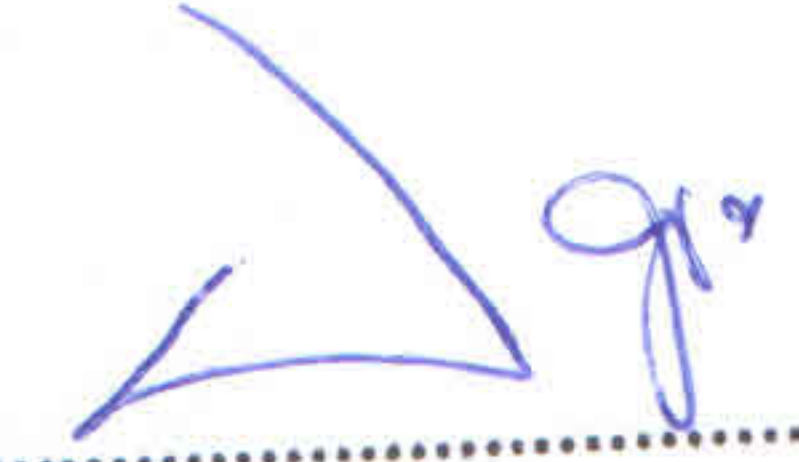
วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

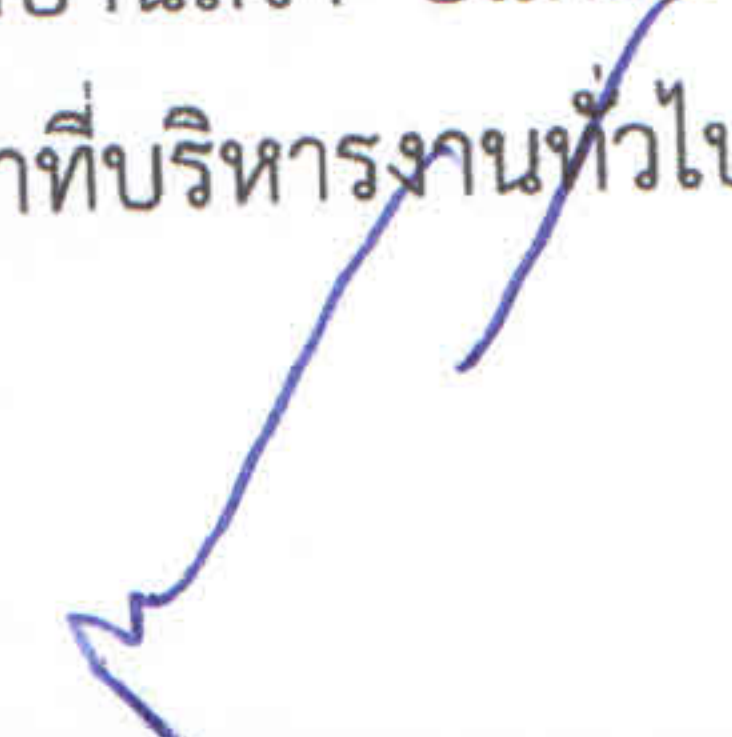
50 วัน

| ลำดับที่ | รายการ                                              | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน ( บาท ) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | ประเภทงานทาง<br>ลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย               | 218,234.88<br>39,620.00                     | 1.2726   | 277,725.71<br>39,620.00                 | เงื่อนไข<br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0.00 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี<br>ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00 % |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ                |                                             |          | 317,345.71                              | ราคาวัสดุก่อสร้างอาจ                                                                                                               |
|          | ของงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง                 |                                             |          | 317,300.00                              | มีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ                                                                                                     |
|          | ตัวอักษร (-สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน- ) |                                             |          |                                         | กับราคาวัสดุท้องตลาด                                                                                                               |
|          | ขนาดหรือเนื้อที่                                    | 1.00                                        |          | งาน                                     |                                                                                                                                    |
|          | เฉลี่ยราคาประมาณ                                    | 317,300.00                                  |          | บาท/งาน                                 |                                                                                                                                    |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
ประธานกรรมการ  
( นายเจนคุณ จันทรสุภาแสน )  
ผอ.กองช่าง

  
กรรมการ  
( นางปานิสรา อินตะ )  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  
กรรมการ  
( นางโสภณา พุทธสอน )  
นักพัฒนาชุมชน

รายการประมาณการ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองปู่เจ้า ขนาดท่อระบายน้ำ คสล. ปากลื่นราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 110.00 ท่อน  
 บ่อพักขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.35 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 11.00 บ่อ พร้อมก่อสร้างถนนลูกรัง

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านแม่ขุ่มหลวง ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                                     | ปริมาณงาน |       | ค่าวัสดุก่อสร้าง     |                    | ค่าแรงงาน             |                    | ยอดรวมราคา<br>วัสดุและค่า<br>แรงงาน(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------|----------|
|              |                                                                                            | จำนวน     | หน่วย | ราคาหน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) | ราคาต่อหน่วย<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |                                          |          |
| 1            | งานดินบุตพร้อมถมคืน                                                                        | 24.20     | ลบ.ม. | -                    | -                  | 99.00                 | 2,395.80           | 2,395.80                                 |          |
| 2            | งานวางท่อ<br>ท่อระบายน้ำ คสล.ปากลื่นราง มอก.ชั้น 3 คก. 0.80 ม.                             | 110.00    | ท่อน  | -                    | -                  | 80.00                 | 8,800.00           | 8,800.00                                 |          |
| 3            | งานคอนกรีต<br>ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1<br>หินย่อย<br>ทรายหยาบ<br>ทรายหยาบปรับระดับ | 4.840     | ลบ.ม. | -                    | -                  | 436.00                | 2,110.24           | 142,340.00                               |          |
|              |                                                                                            | 37.00     | ถุง   | 124.00               | 4,588.00           | -                     | -                  | 4,588.00                                 |          |
|              |                                                                                            | 5.00      | ลบ.ม. | 426.00               | 2,130.00           | -                     | -                  | 2,130.00                                 |          |
|              |                                                                                            | 3.00      | ลบ.ม. | 402.00               | 1,206.00           | -                     | -                  | 1,206.00                                 |          |
|              |                                                                                            | 3.00      | ลบ.ม. | 402.00               | 1,206.00           | -                     | -                  | 1,206.00                                 |          |
| 4            | งานเหล็กเสริม<br>เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 คก. 9 มม.<br>ลวดผูกเหล็ก คก.1.25 มม. (เบอร์ 18) | 0.389     | ตัน   | -                    | -                  | 3,401.00              | 1,322.99           | 1,322.99                                 |          |
|              |                                                                                            | 78.00     | เส้น  | 102.00               | 7,956.00           | -                     | -                  | 7,956.00                                 |          |
|              |                                                                                            | 12.00     | กก.   | 35.00                | 420.00             | -                     | -                  | 420.00                                   |          |

[illegible]