

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน หน้าบ้านนายบุญช่วย คำเมืองใจ ถึง หน้าบ้านสุทัศน์ หมู่ที่ 3 บ้านแม่ปืมหลวง ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๕,๒๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน หน้าบ้านนายบุญช่วย คำเมืองใจ ถึง หน้าบ้านสุทัศน์ หมู่ที่ 3 บ้านแม่ปืมหลวง ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปางโดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 44.00 ท่อน พร้อมก่อสร้าง ระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร สูง 0.50 และ 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาวรวม 173.00 เมตร และฝาปิด ขนาด กว้าง 0.38 เมตร ยาว 0.49 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 346.00 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๙๔,๒๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ประ.๔

๕.๑ ประ.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | | |
|-----|------------------------|---------|------------------------------------|---------------|
| ๖.๑ | นายเจนคุณ จันทรสุภาเสน | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ | นายศทาวุธ อินต๊ะ | ตำแหน่ง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๖.๓ | นางโสภณา พุทธสอน | ตำแหน่ง | นักพัฒนาชุมชน | กรรมการ |
| ๖.๔ | นางปานิสรา อินต๊ะ | ตำแหน่ง | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | กรรมการ |
| ๖.๕ | นางมนธิรา ไชยานนท์ | ตำแหน่ง | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ | กรรมการ |

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ
งานกำหนดราคากลาง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน หน้าบ้านนายบุญช่วย คำเมืองใจ
ถึง หน้าบ้านสุทัศน์ โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น 3
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 44.00 ท่อน พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร สูง 0.50 และ 0.60 เมตร
หนา 0.10 เมตร ความยาวรวม 173.00 เมตร และฝาปิด ขนาด กว้าง 0.38 เมตร
ยาว 0.49 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 346.00 ท่อน

เจ้าของงาน

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ประมาณราคาตามแบบ

ประมาณราคาเมื่อ

ระยะเวลาดำเนินการ

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

หมู่ที่ 3 บ้านแม่ปืมหลวง ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

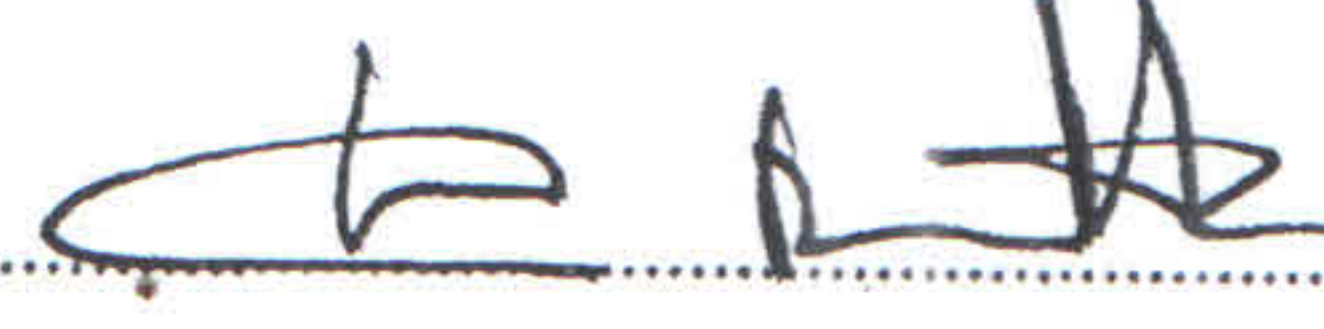
ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

วันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

60 วัน

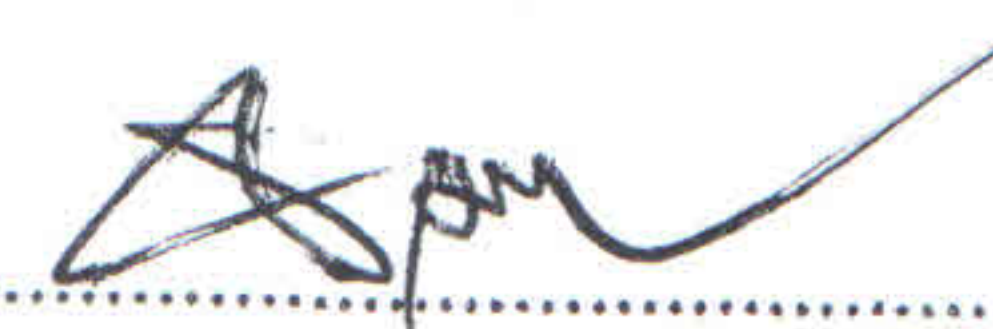
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	215,964.47	1.3624	294,229.99	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			294,229.99	ราคาวัสดุก่อสร้างอาจ มีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ กับราคาวัสดุท้องตลาด
	ของงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง			294,200.00	
	ตัวอักษร (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน-)				
	ขนาดหรือเนื้อที่	1.00		งาน	
	เฉลี่ยราคาประมาณ	294,200.00		บาท/งาน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายเจนคุณ จันทรสุภาแสน)
ผอ.กองช่าง


.....กรรมการ
(นายคชาวุธ อินตะ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


.....กรรมการ
(นางปานิสรา อินตะ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


.....เห็นชอบ
(นายชัยยุทธ เมธา)
ปลัด อบต. ใหม่พัฒนา


.....กรรมการ
(นางโสภณา พุทธสอน)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


.....กรรมการ
(นางมนิรา ไชยานนท์)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


.....อนุมัติ
(นายเจริญ สิทธิวัง)
นายก อบต. ใหม่พัฒนา

รายการประมาณการ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน หน้าบ้านนายบุญช่วย คำเมื่องใจ ถึง หน้าบ้านสุทัศน์ โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากล้นราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 44.00 ท่อน พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร สูง 0.50 และ 0.60 เมตร

หนา 0.10 เมตร ความยาวรวม 173.00 เมตร และฝาปิด ขนาด กว้าง 0.38 เมตร ยาว 0.49 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 346.00 ท่อน

รายละเอียดความเปลี่ยนแปลงขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านแม่ปุ่มหลวง ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมราคา วัสดุและค่า แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดินชุดพร้อมถมคืน	60.15	ลบ.ม.	-	-	125.00	7,518.75	7,518.75	
2	งานวางท่อ ท่อระบายน้ำ คสล.ปากล้นราง มอก.ชั้น 3 คก. 0.30 ม.	44.00	ท่อน	318.00	13,992.00	140.00	6,160.00	20,152.00	
3	งานคอนกรีต ทรายหยาบปรับระดับ	29.220	ลบ.ม.	1,950.00	56,979.00	306.00	8,941.32	65,920.32	
		5.00	ลบ.ม.	427.00	2,135.00	-	-	2,135.00	
4	งานเหล็กเสริม	1.872	ตัน	-	-	4,100.00	7,675.20	7,675.20	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 คก. 6 มม.	163.00	เส้น	46.00	7,498.00	-	-	7,498.00	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 คก. 9 มม.	303.00	เส้น	103.00	31,209.00	-	-	31,209.00	
	ลวดผูกเหล็ก คก.1.25 มม. (เบอร์ 18)	56.00	กก.	36.00	2,016.00	-	-	2,016.00	
	สีทากันสนิม ขนาด 3.785 ลิตร	1.00	กป.	210.00	210.00	-	-	210.00	
	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม.	57.66	ท่อน	420.00	24,217.20	-	-	24,217.20	
	ลวดเชื่อม	1.00	กล่อง	125.00	125.00	-	-	125.00	

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมราคา วัสดุและค่า แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
5	งานไม้แบบ ไม้แบบ + ไม้โครง + ไม้ค้ำยัน ตะปู 2" - 3"	218.00	ตร.ม.	-	-	133.00	28,994.00	28,994.00	
		54.50	ลบ.ฟ.	300.00	16,350.00	-	-	16,350.00	
		54.00	กก.	36.00	1,944.00	-	-	1,944.00	
		ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							
								215,964.47	