

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำน้ำแม่ยุบ บริเวณฝายอ้วยคำ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ป๋มสันตีสสุข ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๓,๔๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำน้ำแม่ยุบ บริเวณฝายอ้วยคำ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ป๋มสันตีสสุข ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 20.00 ท่อน และขนาดท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 10.00 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๐๒,๔๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ พร.๔

๕.๑ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	นายเจนคุณ จันทรสุภาแสน	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายคฑาวุธ อินต๊ะ	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กรรมการ
๖.๓	นางโสภณา พุทธสอน	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๖.๔	นางปานิสรา อินต๊ะ	ตำแหน่ง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๖.๕	นางมนธิรา ไชยานนท์	ตำแหน่ง	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ
งานกำหนดราคากลาง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำน้ำแม่ยุบ บริเวณฝายอุ้ยคำ
ขนาดท่อระบายน้ำ คสล. ปากล้นราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร
จำนวน 20.00 ท่อน และขนาดท่อระบายน้ำ คสล. ปากล้นราง ชั้น 3
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 10.00 ท่อน
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

เจ้าของงาน
สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 8 บ้านแม่ปืมสันติสุข ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

ประมาณราคาตามแบบ

ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ

วันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ระยะเวลาดำเนินการ

50 วัน


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง ลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย	144,967.27 4,900.00	1.3624	197,503.41 4,900.00	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			202,403.41	ราคาวัสดุก่อสร้างอาจ มีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ กับราคาวัสดุท้องตลาด
	ของงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง			202,400.00	
	ตัวอักษร (สองแสนสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)				
	ขนาดหรือเนื้อที่	1.00		งาน	
	เฉลี่ยราคาประมาณ	202,400.00		บาท/งาน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเจนคุณ จันทรสุภาเสน)

ผอ.กองช่าง

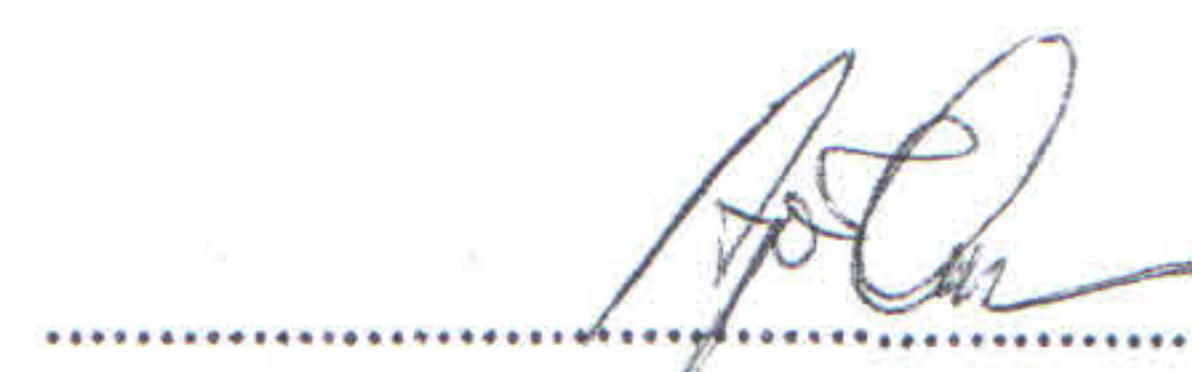


(นายคชาวุธ อินตะ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ



(นางปานิสรา อินตะ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

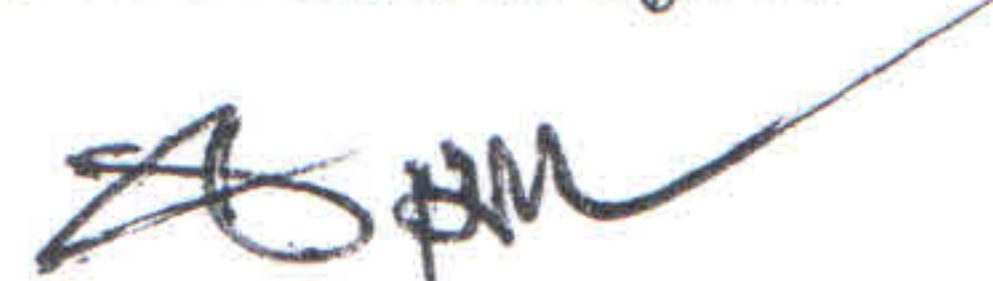

(นายชัยยุทธ เมธา)

ปลัด อบต. ใหม่พัฒนา

กรรมการ

ประธานกรรมการ

(นางโสภณา พุทธสอน)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ



(นางมนธิรา ไชยานนท์)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ



(นายเจริญ สิริธิวัง)

นายก อบต. ใหม่พัฒนา

กรรมการ

กรรมการ

อนุมัติ

รายการประมาณการ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำน้ำแม่ยูป บริเวณฝายอยู่คำ ขนาดท่อระบายน้ำ คสล. ปากลื่นราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 20.00 ท่อน และขนาดท่อระบายน้ำ คสล. ปากลื่นราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 10.00 ท่อน

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านแม่ปู่สันติสุข ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมราคา วัสดุและค่า แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดินชุดพร้อมถมคืน	48.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	6,000.00	6,000.00	
2	งานวางท่อ								
	ท่อระบายน้ำ คสล.ปากลื่นราง มอก.ชั้น 3 คก. 0.60 ม.	10.00	ท่อน	775.00	7,750.00	170.00	1,700.00	9,450.00	
	ท่อระบายน้ำ คสล.ปากลื่นราง มอก.ชั้น 3 คก. 1.00 ม.	20.00	ท่อน	2,265.00	45,300.00	255.00	5,100.00	50,400.00	
3	งานคอนกรีต	17.752	ลบ.ม.	1,950.00	34,616.40	306.00	5,432.11	40,048.51	
4	งานเหล็กเสริม	0.538	ตัน	-	-	4,100.00	2,205.80	2,205.80	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 คก. 6 มม.	73.00	เส้น	46.00	3,358.00	-	-	3,358.00	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 คก. 9 มม.	87.00	เส้น	103.00	8,961.00	-	-	8,961.00	
	ลวดผูกเหล็ก คก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	17.00	กก.	36.00	612.00	-	-	612.00	
5	งานไม้แบบ	98.12	ตร.ม	-	-	133.00	13,049.96	13,049.96	
	ไม้แบบ + ไม้คร่า + ไม้ค้ำยัน	24.06	ลบ.ฟ.	300.00	7,218.00	-	-	7,218.00	
	ตะปู 2" - 3"	24.00	กก.	36.00	864.00	-	-	864.00	

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมราคา วัสดุและค่า แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
6	งานวางกล่องเกเบี้ยน(GABION) กล่องเกเบี้ยน(GABION) ขนาด 1.00 x 2.00x0.50 เมตร หินใหญ่คละ	2.00	กล่อง	750.00	1,500.00	90.00	180.00	1,680.00	
		2.00	ลบ.ม.	410.00	820.00	150.00	300.00	1,120.00	
		ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน						144,967.27	
		ลูกจ้างพร้อมอุปกรณ์						4,900.00	
		35.00	ลบ.ม.	140.00	4,900.00	-	-		