

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำ แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ปืมสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ใหม่พัฒนา	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8	อำเภอ	เกาะคำ	จังหวัด	ลำปาง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	20 มีนาคม 2562					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					58,000.81	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					40,701.36	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					2,974.78	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								101,676.95	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 101,676.95

บาท ต่อ 1 หน่วย

เจนคุณ จันทรสุภาแสน

20 มีนาคม 2562 13:31:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานดินซุดและถมดิน	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	396.00	396.00	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	.925	ลบ.ม.	280.00	259.00	99.00	91.57	350.57	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปพร้อมไม้เคร่า,ไม้ค้ำยัน	18.180	ลบ.ฟ.	467.29	8,495.33	0.00	0.00	8,495.33	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	22.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	2,926.00	2,926.00	
	- ตะปู	5.000	กก.	39.25	196.25	0.00	0.00	196.25	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.200	ลบ.ม.	1,246.94	249.38	0.00	0.00	249.38	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	3.770	ลบ.ม.	1,794.39	6,764.85	391.00	1,474.07	8,238.92	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก.6 มม.	.023	ตัน	21,282.97	489.50	4,100.00	94.30	583.80	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก.9 มม.	.202	ตัน	19,990.06	4,037.99	4,100.00	828.20	4,866.19	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก.12 มม.	.100	ตัน	17,095.21	1,709.52	3,300.00	330.00	2,039.52	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก.16 มม.	.045	ตัน	17,171.33	772.70	3,300.00	148.50	921.20	
	- ลวดผูกเหล็ก	11.000	กก.	31.78	349.58	0.00	0.00	349.58	
	- เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	2.000	ท่อน	1,110.00	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00	
	- เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี	7.000	ท่อน	414.02	2,898.14	0.00	0.00	2,898.14	
	- เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	7.000	ท่อน	429.91	3,009.37	0.00	0.00	3,009.37	
	- เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	4.000	ท่อน	355.14	1,420.56	0.00	0.00	1,420.56	
	- แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 ม.หนา 4.5 มม.	4.000	แผ่น	29.00	116.00	0.00	0.00	116.00	
	- ค่าแรงเชื่อมติดตั้งโครงหลังคา	418.000	กก.	0.00	0.00	10.00	4,180.00	4,180.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เสาค้ำ คสล.หรือ คอ.ร. จำนวน 8 ต้น ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 0.18 x 0.18 เมตร	48.000	เมตร	257.00	12,336.00	46.00	2,208.00	14,544.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	81,994.29	45,324.17	15,578.00	12,676.64	58,000.81	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x1.20 ม.หนา 5 มม.	62.000	แผ่น	40.19	2,491.78	0.00	0.00	2,491.78	
	- ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	13.000	ชุด	62.00	806.00	0.00	0.00	806.00	
	- ขอยึดกระเบื้อง	62.000	อัน	2.16	133.92	0.00	0.00	133.92	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	27.500	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	1,237.50	1,237.50	
	- ก่ออิฐมอดู 1/2 แผ่น	22.000	ตร.ม.	147.25	3,239.50	89.00	1,958.00	5,197.50	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	1.900	ตร.ม.	170.61	324.15	98.00	186.20	510.35	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46.000	ตร.ม.	47.65	2,191.90	82.00	3,772.00	5,963.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีน้ำพลาสติก	84.480	ตร.ม.	29.27	2,472.72	30.00	2,534.40	5,007.12	
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + คร่าไม้ @ 0.60 ม.	23.000	ตร.ม.	433.35	9,967.05	80.00	1,840.00	11,807.05	
	- เชิงชายไม้เนื้อแข็งขนาด 1x8 นิ้ว	2.000	ลบ.ฟ.	467.29	934.58	0.00	0.00	934.58	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1.000	อัน	43.00	43.00	0.00	0.00	43.00	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	4.000	อัน	28.97	115.88	0.00	0.00	115.88	
	- เหล็กแบน 1 x 1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	7.200	ท่อน	203.00	1,461.60	71.00	511.20	1,972.80	
	- เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม.	5.400	ท่อน	429.91	2,321.51	194.00	1,047.60	3,369.11	
	กวางสีเหลี่ยม								
	- ลวดตาข่ายรูสี่เหลี่ยมจตุรัส หรือ ขนมหีบปูน dir ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	7.200	ตร.ม.	81.00	583.20	28.35	204.12	787.32	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 2"	1.000	ท่อน	163.55	163.55	160.00	160.00	323.55	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	2,349.20	27,250.34	877.35	13,451.02	40,701.36	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร	2.000	ม้วน	1,121.50	2,243.00	16.00	32.00	2,275.00	
	- เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	1.000	ชุด	31.78	31.78	80.00	80.00	111.78	
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา,สวิตช์ และอุปกรณ์	2.000	ชุด	179.00	358.00	115.00	230.00	588.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	1,332.28	2,632.78	211.00	342.00	2,974.78	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								101,676.95	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 10 ลบ.ม./ชม.								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ป๋มสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ใหม่พัฒนา	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8	อำเภอ	เกาะคำ	จังหวัด	ลำปาง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	20 มีนาคม 2562					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					84,482.68	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					56,299.18	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					67,622.43	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								208,404.29	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 208,404.29

บาท ต่อ 1 หน่วย

เจนคุณ จันทรสุภาแสน

20 มีนาคม 2562 13:31:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานดินซุดและดินถม	15.400	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	1,524.60	1,524.60	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	2.500	ลบ.ม.	280.00	700.00	99.00	247.50	947.50	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปพร้อมไม้เคร่า,ไม้ค้ำยัน	29.000	ลบ.ฟ.	467.29	13,551.41	0.00	0.00	13,551.41	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	66.000	ลบ.ฟ.	0.00	0.00	133.00	8,778.00	8,778.00	
	- ตะปู	13.000	กก.	39.25	510.25	0.00	0.00	510.25	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	1.200	ลบ.ม.	1,246.94	1,496.32	398.00	477.60	1,973.92	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	4.300	ลบ.ม.	1,794.39	7,715.87	391.00	1,681.30	9,397.17	
	- คอนกรีต 1 : 1.5 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	3.900	ลบ.ม.	1,850.47	7,216.83	391.00	1,524.90	8,741.73	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	.140	ตัน	19,990.06	2,798.60	4,100.00	574.00	3,372.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก.12 มม.	.485	ตัน	17,095.21	8,291.17	3,300.00	1,600.50	9,891.67	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก.16 มม.	.439	ตัน	17,171.33	7,538.21	3,300.00	1,448.70	8,986.91	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	14.000	กก.	31.78	444.92	0.00	0.00	444.92	
	- เสาค้ำ คสล.หรือ คอร. จำนวน 8 ต้น ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 0.18 x 0.18 เมตร	54.000	เมตร	257.00	13,878.00	46.00	2,484.00	16,362.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	60,223.72	64,141.58	12,257.00	20,341.10	84,482.68	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	25.000	ตร.ม.	47.65	1,191.25	82.00	2,050.00	3,241.25	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	25.000	ตร.ม.	29.27	731.75	30.00	750.00	1,481.75	
	- ทาสีน้ำมัน	10.000	ตร.ม.	44.75	447.50	38.00	380.00	827.50	
	- ทาสีเมนต์เบส	29.000	ตร.ม.	99.00	2,871.00	10.00	290.00	3,161.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บันไดท่อเหล็กอะลูมิเนียม	1.000	ชุด	1,530.00	1,530.00	459.00	459.00	1,989.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.435 ม.	1.000	แผ่น	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- กรวดกรองเร็ว dia 1 1/4" - 2 1/4"	1.000	ลบ.ม.	1,650.00	1,650.00	495.00	495.00	2,145.00	
	- ทราयरกรองเร็ว	2.200	ลบ.ม.	1,650.00	3,630.00	495.00	1,089.00	4,719.00	
	- เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 ม. (งานแอร์เรเตอร์)	2.000	ท่อน	2,840.00	5,680.00	0.00	0.00	5,680.00	
	- เหล็กฉาก 1 1/2" x 1 1/2" x 4 มม. ยาว 6 ม. (งานแอร์เรเตอร์)	4.000	เส้น	286.92	1,147.68	0.00	0.00	1,147.68	
	- แผ่นอลูมิเนียมหนา 4.5 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. (งานแอร์เรเตอร์)	2.500	แผ่น	5,280.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	
	- อลูมิเนียมขนาด 4" x 1 ฟุต ยาว 6 ม. (งานแอร์เรเตอร์)	4.000	เส้น	715.00	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	
	- อลูมิเนียมฉากขนาด 2" x 2" x 3 ฟุต ยาว 6 ม. (งานแอร์เรเตอร์)	4.000	เส้น	1,590.00	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- หมุดรีเวท ขนาด 1/8" x 1/2" (งานแอร์เรเตอร์)	1.000	กล่อง	310.00	310.00	0.00	0.00	310.00	
	- ค่าแรงงานแอร์เรเตอร์	1.000	งาน	0.00	0.00	8,967.00	8,967.00	8,967.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	16,282.59	41,819.18	10,576.00	14,480.00	56,299.18	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 6"	.300	ท่อน	3,879.00	1,163.70	2,400.00	720.00	1,883.70	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 4"	1.000	ท่อน	2,429.91	2,429.91	1,500.00	1,500.00	3,929.91	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 3"	1.000	ท่อน	1,654.21	1,654.21	1,050.00	1,050.00	2,704.21	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 1/2"	.200	ท่อน	205.70	41.14	180.00	36.00	77.14	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ Ø 1 1/2"	3.000	ท่อน	102.80	308.40	120.00	360.00	668.40	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	2.000	อัน	1,418.00	2,836.00	425.40	850.80	3,686.80	
	- หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 6"	2.000	อัน	700.00	1,400.00	210.00	420.00	1,820.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 6" แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	10,100.00	10,100.00	3,030.00	3,030.00	13,130.00	
	- สี่ทางเหล็กหล่อ หน้างาน 4 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	2,410.00	2,410.00	723.00	723.00	3,133.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 4"	2.000	ชุด	4,680.00	9,360.00	1,404.00	2,808.00	12,168.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4"	4.000	อัน	500.00	2,000.00	150.00	600.00	2,600.00	
	- ยี่-โบลท์ ชั้น 15 dia 4"	1.000	ชุด	700.00	700.00	210.00	210.00	910.00	
	- ฝาครอบเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	1.000	อัน	190.00	190.00	57.00	57.00	247.00	
	- ขื่อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	อัน	1,350.00	1,350.00	405.00	405.00	1,755.00	
	- ขื่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	4.000	อัน	382.22	1,528.88	114.66	458.64	1,987.52	
	- ขื่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	7.000	อัน	375.00	2,625.00	112.50	787.50	3,412.50	
	- ขื่อต่อตรงเหล็กอาบสังกะสี dia 1 1/2"	18.000	อัน	39.00	702.00	11.70	210.60	912.60	
	- ขื่อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 Ø 1 1/2"	18.000	อัน	13.00	234.00	0.00	0.00	234.00	
	- ฝาครอบ PVC Ø 1 1/2"	18.000	อัน	15.00	270.00	0.00	0.00	270.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	1.000	อัน	12.15	12.15	3.60	3.60	15.75	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	1.000	อัน	13.00	13.00	3.90	3.90	16.90	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อลินปีกผีเสื้อ dia 4"	1.000	ชุด	7,420.00	7,420.00	2,226.00	2,226.00	9,646.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	1.000	แผ่น	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	5.000	แผ่น	40.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- ประเก็นยาง dia 6"	2.000	แผ่น	55.00	110.00	0.00	0.00	110.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 3"	1.000	จุด	270.00	270.00	81.00	81.00	351.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 4"	1.000	จุด	340.00	340.00	102.00	102.00	442.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 6"	1.000	จุด	520.00	520.00	156.00	156.00	676.00	
	- น็อตสกรูยึดท่อ dia 3/8"	60.000	ตัว	10.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	39,858.99	50,823.39	14,675.76	16,799.04	67,622.43	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								208,404.29	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม.								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ป๋มสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ใหม่พัฒนา	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8	อำเภอ	เกาะคำ	จังหวัด	ลำปาง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	20 มีนาคม 2562						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					397,637.62	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					25,929.04	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					26,382.99	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								449,949.65	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 449,949.65

บาท ต่อ 1 หน่วย

เจนคุณ จันทรสุภาแสน

20 มีนาคม 2562 13:31:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	181.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	17,919.00	17,919.00	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	4.900	ลบ.ม.	280.00	1,372.00	99.00	485.10	1,857.10	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปพร้อมไม้เคร่า,ไม้ค้ำยัน	148.000	ลบ.ฟ.	467.29	69,158.92	0.00	0.00	69,158.92	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	185.080	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	24,615.64	24,615.64	
	- ตะปู	45.000	กก.	39.25	1,766.25	0.00	0.00	1,766.25	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	4.900	ลบ.ม.	1,246.94	6,110.00	398.00	1,950.20	8,060.20	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	5.000	ลบ.ม.	1,794.39	8,971.95	391.00	1,955.00	10,926.95	
	- คอนกรีต 1 : 1.5 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	27.000	ลบ.ม.	1,850.47	49,962.69	391.00	10,557.00	60,519.69	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก.6 มม.	.024	ตัน	21,282.97	510.79	4,100.00	98.40	609.19	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก.9 มม.	.559	ตัน	19,990.06	11,174.44	4,100.00	2,291.90	13,466.34	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก.12 มม.	1.477	ตัน	17,095.21	25,249.62	3,300.00	4,874.10	30,123.72	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก.16 มม.	2.475	ตัน	17,171.33	42,499.04	3,300.00	8,167.50	50,666.54	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	136.000	กก.	31.78	4,322.08	0.00	0.00	4,322.08	
	- เสาค้ำ คสล.หรือ คอร. จำนวน 57 ต้น ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 0.18x0.18 ม.	342.000	เมตร	257.00	87,894.00	46.00	15,732.00	103,626.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	81,506.69	308,991.78	16,357.00	88,645.84	397,637.62	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	51.480	ตร.ม.	47.65	2,453.02	82.00	4,221.36	6,674.38	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	51.480	ตร.ม.	29.27	1,506.81	30.00	1,544.40	3,051.21	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีน้ำมัน	5.000	ตร.ม.	44.75	223.75	38.00	190.00	413.75	
	- ทาสีเมนต์เบส	90.000	ตร.ม.	99.00	8,910.00	10.00	900.00	9,810.00	
	- บันไดอลูมิเนียมกล่อง 100x38x1.6 มม.	1.000	ชุด	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1.000	ชุด	720.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	2.500	แผ่น	210.00	525.00	0.00	0.00	525.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6x6 นิ้ว	2.000	แผ่น	70.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
	- ท่อผ่านผนังท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3"	.250	ท่อน	270.00	67.50	0.00	0.00	67.50	
	- ท่อผ่านผนังท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 4"	.080	ท่อน	340.00	27.20	0.00	0.00	27.20	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	6,330.67	19,073.28	160.00	6,855.76	25,929.04	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 6"	.200	ท่อน	3,879.00	775.80	2,400.00	480.00	1,255.80	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 4"	.200	ท่อน	2,429.91	485.98	1,500.00	300.00	785.98	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 3"	1.000	ท่อน	1,654.21	1,654.21	1,050.00	1,050.00	2,704.21	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี Ø 6"	1.000	อัน	1,697.00	1,697.00	509.00	509.00	2,206.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90° Ø 6"	2.000	อัน	1,418.00	2,836.00	425.00	850.00	3,686.00	
	- ข้องโค้งเหล็กหล่อ 90° หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	3.000	อัน	1,050.00	3,150.00	315.00	945.00	4,095.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี Ø 4"	2.000	อัน	526.00	1,052.00	157.00	314.00	1,366.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ Ø 3"	12.000	ตัว	280.00	3,360.00	84.00	1,008.00	4,368.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ Ø 4"	2.000	ตัว	326.00	652.00	97.00	194.00	846.00	
	- ฟุตวาล์วทองเหลือง Ø 3"	2.000	ชุด	1,089.00	2,178.00	326.00	652.00	2,830.00	
	- เทปพันเกลียว	10.000	ม้วน	10.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
	- ประเก็นยาง Ø 3"	12.000	แผ่น	35.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
	- ประเก็นยาง Ø 4"	1.000	แผ่น	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	


เจนคุณ จันทรสุภาแสน

20 มีนาคม 2562 13:31:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น็อตยึดหน้าจาน dia. 1/2" ยาว 3"	56.000	ตัว	30.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	14,464.12	20,080.99	6,863.00	6,302.00	26,382.99	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								449,949.65	

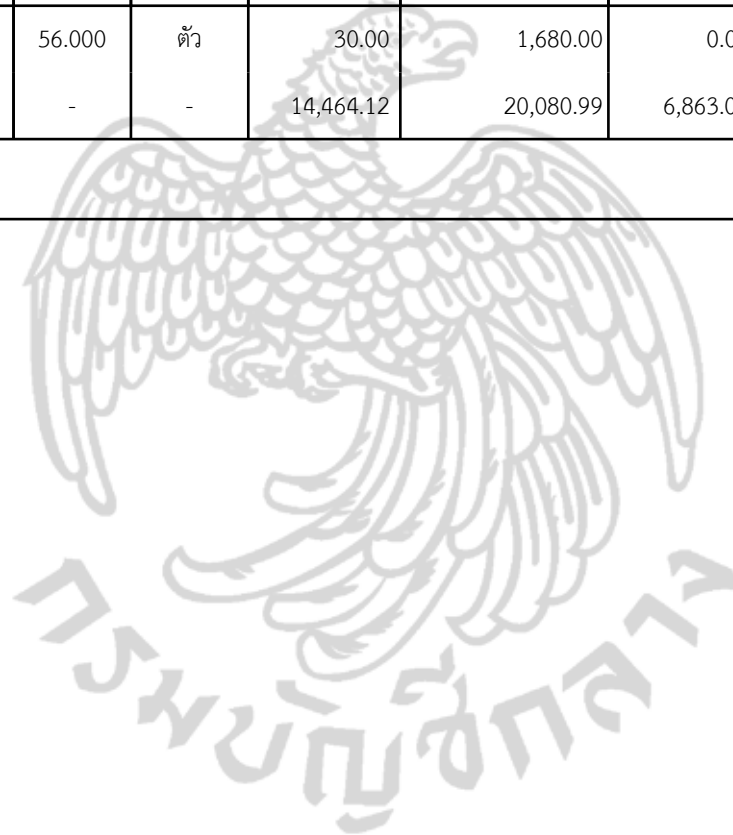

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ห้องสูงขนาด 30 ลบ.ม.								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ปืมสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ใหม่พัฒนา	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8	อำเภอ	เกาะคำ	จังหวัด	ลำปาง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	20 มีนาคม 2562					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					375,223.84	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					41,037.40	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					75,509.99	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					9,294.33	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								501,065.56	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 501,065.56

บาท ต่อ 1 หน่วย

เจนคุณ จันทรสุภาแสน

20 มีนาคม 2562 13:31:21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	5.540	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	548.46	548.46	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	3.060	ลบ.ม.	280.00	856.80	99.00	302.94	1,159.74	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปพร้อมไม้เคร่า,ไม้ค้ำยัน	121.000	ลบ.ฟ.	467.29	56,542.09	0.00	0.00	56,542.09	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	243.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	32,319.00	32,319.00	
	- ตะปู	60.000	กก.	39.25	2,355.00	0.00	0.00	2,355.00	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.340	ลบ.ม.	1,246.94	423.95	398.00	135.32	559.27	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	16.750	ลบ.ม.	1,794.39	30,056.03	391.00	6,549.25	36,605.28	
	- คอนกรีต 1 : 1.5 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	10.800	ลบ.ม.	1,850.47	19,985.07	391.00	4,222.80	24,207.87	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก.6 มม.	.036	ตัน	21,282.97	766.18	4,100.00	147.60	913.78	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก.9 มม.	1.349	ตัน	19,990.06	26,966.59	4,100.00	5,530.90	32,497.49	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก.12 มม.	.760	ตัน	17,095.21	12,992.35	3,300.00	2,508.00	15,500.35	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก.16 มม.	.465	ตัน	17,171.33	7,984.66	3,300.00	1,534.50	9,519.16	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก.20 มม.	2.770	ตัน	18,304.67	50,703.93	3,300.00	9,141.00	59,844.93	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	161.000	กก.	31.78	5,116.58	0.00	0.00	5,116.58	
	- เสาค้ำ คสล.หรือ คอร. จำนวน 8 ต้น ยาว 20.00 ม. หน้าตัด 0.26x0.26 ม.	160.000	เมตร	410.00	65,600.00	69.00	11,040.00	76,640.00	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 1 1/4" (งานบันไดเหล็กขึ้นหอดึงสูงพร้อมราวกันตก)	9.000	ท่อน	644.86	5,803.74	196.00	1,764.00	7,567.74	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 1 1/2" (งานบันไดเหล็กขึ้นหอดึงสูงพร้อมราวกันตก)	7.000	ท่อน	747.66	5,233.62	224.00	1,568.00	6,801.62	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 1 "	4.000	ท่อน	395.37	1,581.48	118.00	472.00	2,053.48	
	(งานบันไดเหล็กขึ้นหอดังสูงพร้อมราวกันตก)								
	- แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 ม.หนา 4.5 มม.	22.000	แผ่น	29.00	638.00	0.00	0.00	638.00	
	(งานบันไดเหล็กขึ้นหอดังสูงพร้อมราวกันตก)								
	- อลูมิเนียมกล่อง 100x38x1.6 มม.	18.000	เมตร	158.00	2,844.00	55.00	990.00	3,834.00	
	(งานบันไดอลูมิเนียม)								
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	101,939.25	296,450.07	20,273.00	78,773.77	375,223.84	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา เสาคาน	195.000	ตร.ม.	47.65	9,291.75	82.00	15,990.00	25,281.75	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	195.000	ตร.ม.	29.27	5,707.65	30.00	5,850.00	11,557.65	
	- ทาสีน้ำมัน	28.000	ตร.ม.	44.75	1,253.00	38.00	1,064.00	2,317.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	7.000	แผ่น	70.00	490.00	0.00	0.00	490.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	2.000	แผ่น	210.00	420.00	63.00	126.00	546.00	
	- ฝาปิดช่องคนลงขนาด 0.90x0.90 ม.	1.000	ชุด	650.00	650.00	195.00	195.00	845.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	1,051.67	17,812.40	408.00	23,225.00	41,037.40	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 4"	12.000	แผ่น	320.00	3,840.00	96.00	1,152.00	4,992.00	
	- ประเก็นยาง Ø 4"	9.000	แผ่น	40.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90° หน้างาน 2 ด้าน Ø 3" (ดินเปิด)	1.000	ตัว	1,575.00	1,575.00	472.00	472.00	2,047.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90° หน้างาน 2 ด้าน Ø 4" (ดินเปิด)	1.000	ตัว	1,800.00	1,800.00	540.00	540.00	2,340.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45° หน้างาน 2 ด้าน Ø 4"	2.000	ตัว	1,387.00	2,774.00	416.00	832.00	3,606.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3"	26.000	แผ่น	280.00	7,280.00	84.00	2,184.00	9,464.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประเก็นยาง Ø 3"	22.000	แผ่น	35.00	770.00	0.00	0.00	770.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	122.000	ตัว	30.00	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45° หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	4.000	ตัว	1,160.00	4,640.00	348.00	1,392.00	6,032.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน Ø 3"	1.000	ตัว	1,530.00	1,530.00	459.00	459.00	1,989.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน Ø 3"	1.000	ชุด	3,860.00	3,860.00	1,150.00	1,150.00	5,010.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90° หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	1.000	ตัว	1,050.00	1,050.00	315.00	315.00	1,365.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี Ø 4" x 3"	1.000	ตัว	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
	- เหล็กยึดท่อ	24.000	ตัว	140.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	
	- น็อตสกรูยึดท่อ Ø 3/8 "	72.000	ตัว	10.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- เทปพันเกลียว	24.000	ม้วน	10.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- ท่อผ่านผนังท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 3"	3.000	จุด	270.00	810.00	0.00	0.00	810.00	
	- ท่อผ่านผนังท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 4"	1.000	จุด	340.00	340.00	0.00	0.00	340.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 3"	6.000	ท่อน	1,654.21	9,925.26	1,050.00	6,300.00	16,225.26	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 4"	3.000	ท่อน	2,429.91	7,289.73	1,500.00	4,500.00	11,789.73	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	18,221.12	56,123.99	6,520.00	19,386.00	75,509.99	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- สายล่อฟ้าและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	6,400.00	6,400.00	1,920.00	1,920.00	8,320.00	
	- ขอลดกลมเหล็กอาบสังกะสี Ø 2 - Ø 1 1/2"	1.000	ตัว	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
	- หน้างานเกลียวใน Ø 2"	1.000	อัน	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	4.000	ตัว	30.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 1 1/2"	.200	ท่อน	747.66	149.53	480.00	96.00	245.53	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 2"	.100	ท่อน	1,028.04	102.80	660.00	66.00	168.80	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	8,555.70	7,122.33	3,150.00	2,172.00	9,294.33	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								501,065.56	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ร่างรายนำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ปืมสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลใหม่พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8
อำเภอ	เกาะคำ
จังหวัด	ลำปาง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					5,934.99	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								5,934.99	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 5,934.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

เจนคุณ จันทรสุภาแสน
20 มีนาคม 2562 13:31:22

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานดินซุด	3.120	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	308.88	308.88	
	- ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	.240	ลบ.ม.	280.00	67.20	99.00	23.76	90.96	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.400	ลบ.ม.	1,794.39	717.75	391.00	156.40	874.15	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก.9 มม.	.016	ตัน	19,990.06	319.84	4,100.00	65.60	385.44	
	- ก่ออิฐอมอญ 1/2 แผ่น	8.000	ตร.ม.	147.25	1,178.00	89.00	712.00	1,890.00	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ	18.400	ตร.ม.	47.65	876.76	82.00	1,508.80	2,385.56	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	22,259.35	3,159.55	4,860.00	2,775.44	5,934.99	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								5,934.99	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานต่อระหว่างระบบ							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ป๋มสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ใหม่พัฒนา	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8	อำเภอ	เกาะคำใหญ่	จังหวัด	ลำปาง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	20 มีนาคม 2562				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					93,168.38	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								93,168.38	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 93,168.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

เจนคุณ จันทรสุภาแสน
20 มีนาคม 2562 13:31:22

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 3"	5.000	ท่อน	1,654.21	8,271.05	1,050.00	5,250.00	13,521.05	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 4"	3.000	ท่อน	2,429.91	7,289.73	1,500.00	4,500.00	11,789.73	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ Ø 3/4 "	1.000	ท่อน	48.60	48.60	120.00	120.00	168.60	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90° ม-ม Ø 3"	1.000	ตัว	277.00	277.00	83.00	83.00	360.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90° หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	1.000	ตัว	1,050.00	1,050.00	315.00	315.00	1,365.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45° หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	2.000	ตัว	1,160.00	2,320.00	348.00	696.00	3,016.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45° หน้างาน 2 ด้าน Ø 4"	4.000	ตัว	1,387.00	5,548.00	416.00	1,664.00	7,212.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 4"	1.000	ตัว	2,350.00	2,350.00	705.00	705.00	3,055.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 Ø 3/4"	5.000	ตัว	48.60	243.00	120.00	600.00	843.00	
	- หน้างานเหล็กเหนียว Ø 3"	14.000	ตัว	420.00	5,880.00	126.00	1,764.00	7,644.00	
	- หน้างานเหล็กเหนียว Ø 4"	10.000	ตัว	490.00	4,900.00	147.00	1,470.00	6,370.00	
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี Ø 3"	1.000	ตัว	316.00	316.00	94.00	94.00	410.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน Ø 4" แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	4,680.00	4,680.00	1,404.00	1,404.00	6,084.00	
	- มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) Ø 4"	1.000	ชุด	22,375.00	22,375.00	1,118.00	1,118.00	23,493.00	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง Ø 3/4"	1.000	ตัว	118.00	118.00	35.00	35.00	153.00	
	- ประเก็นยาง Ø 3"	22.000	แผ่น	35.00	770.00	0.00	0.00	770.00	
	- ประเก็นยาง Ø 4"	17.000	แผ่น	40.00	680.00	0.00	0.00	680.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	144.000	ตัว	30.00	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	
	- เทปพันเกลียว	30.000	ม้วน	10.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี Ø 4"	2.000	ตัว	430.00	860.00	129.00	258.00	1,118.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90° ม-ม Ø 4"	1.000	ตัว	382.00	382.00	114.00	114.00	496.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	39,731.32	72,978.38	7,824.00	20,190.00	93,168.38	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								93,168.38	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ป๋มสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ใหม่พัฒนา	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8	อำเภอ	เกาะคำ	จังหวัด	ลำปาง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	20 มีนาคม 2562						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					49,028.25	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								49,028.25	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 49,028.25

บาท ต่อ 1 หน่วย

เจนคุณ จันทรสุภาแสน

20 มีนาคม 2562 13:31:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 3"	1.000	ท่อน	1,654.21	1,654.21	1,050.00	1,050.00	2,704.21	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 2"	1.000	ท่อน	1,028.04	1,028.04	660.00	660.00	1,688.04	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 1/2"	2.000	ท่อน	205.70	411.40	180.00	360.00	771.40	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ Ø 3/4"	1.000	ท่อน	48.60	48.60	120.00	120.00	168.60	
	- ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี Ø 5" ยาว 15 ซม.	3.000	ท่อน	120.00	360.00	36.00	108.00	468.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี Ø 3/4"	4.000	ตัว	24.00	96.00	0.00	0.00	96.00	
	- สามทางเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 1/2"	1.000	อัน	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90° หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	1.000	ตัว	1,160.00	1,160.00	315.00	315.00	1,475.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 45° Ø 1 1/2" - 2"	2.000	ตัว	1,400.00	2,800.00	420.00	840.00	3,640.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45° หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	1.000	ตัว	1,160.00	1,160.00	348.00	348.00	1,508.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน Ø 3"	3.000	ตัว	1,530.00	4,590.00	459.00	1,377.00	5,967.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3"	8.000	ตัว	280.00	2,240.00	84.00	672.00	2,912.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3" ลด 3/4"	2.000	ตัว	300.00	600.00	90.00	180.00	780.00	
	- ขอลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน Ø 3" x 1-2 1/2"	2.000	ตัว	675.00	1,350.00	202.00	404.00	1,754.00	
	- ขอลดกลมเหล็กอาบสังกะสี Ø 1 1/4" x 2"	2.000	ตัว	53.00	106.00	0.00	0.00	106.00	
	- ข้องเหล็กอาบสังกะสี 90° Ø 1/2"	11.000	อัน	20.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี Ø 3/4"	8.000	ตัว	25.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี Ø 1/2"	4.000	ตัว	15.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน Ø 3" แบบพวงมาลัย	2.000	ชุด	3,860.00	7,720.00	1,150.00	2,300.00	10,020.00	
	- เชื้อควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย Ø 3"	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	1,050.00	2,100.00	9,100.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3/4"	2.000	ตัว	264.00	528.00	79.00	158.00	686.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1/2"	4.000	ตัว	230.00	920.00	69.00	276.00	1,196.00	
	- เกยวัดความดัน 0-60 psi.	2.000	ตัว	280.00	560.00	84.00	168.00	728.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เทปพันเกลียว	20.000	ม้วน	10.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- ประเก็นยาง Ø 3"	15.000	แผ่น	35.00	525.00	0.00	0.00	525.00	
	- น๊อตยึดหน้างาน	68.000	ตัว	30.00	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	17,922.55	37,592.25	6,396.00	11,436.00	49,028.25	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								49,028.25	

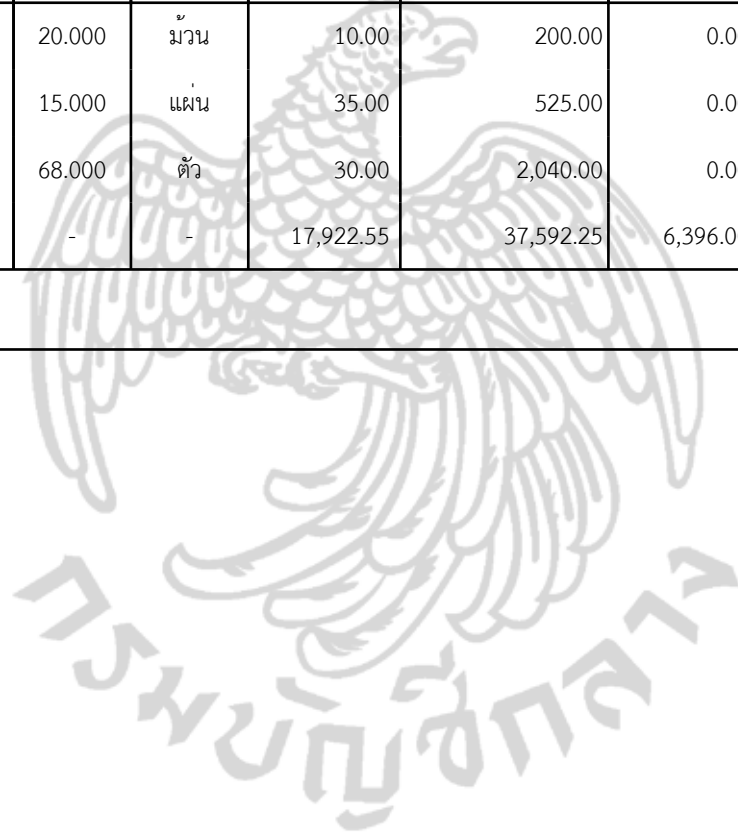

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายการประปา							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ปืมสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ใหม่พัฒนา	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8	อำเภอ	เกาะคำใหญ่	จังหวัด	ลำปาง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	20 มีนาคม 2562					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					4,253.47	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								4,253.47	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,253.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

เจนคุณ จันทรสุภาแสน
20 มีนาคม 2562 13:31:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	.300	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	29.70	29.70	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.600	ลบ.ม.	1,794.39	1,076.63	391.00	234.60	1,311.23	
	- แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 2 มม.	.500	แผ่น	1,100.00	550.00	330.00	165.00	715.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 2"	1.000	ท่อน	1,028.04	1,028.04	660.00	660.00	1,688.04	
	- น๊อต Ø 3/8 " ยาว 4 "	6.000	ตัว	29.00	174.00	0.00	0.00	174.00	
	- หัวเสา อลูมิเนียม Ø 2 "	2.000	อัน	85.00	170.00	0.00	0.00	170.00	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	44.75	89.50	38.00	76.00	165.50	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	4,081.18	3,088.17	1,518.00	1,165.30	4,253.47	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								4,253.47	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ป๋มสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ใหม่พัฒนา	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8	อำเภอ	เกาะคำ	จังหวัด	ลำปาง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	20 มีนาคม 2562					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					3,612.75	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								3,612.75	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,612.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

เจนคุณ จันทรสุภาแสน
20 มีนาคม 2562 13:31:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม.	.500	แผ่น	2,510.00	1,255.00	753.00	376.50	1,631.50	
	- เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	ท่อน	165.00	165.00	49.00	49.00	214.00	
	- เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	ท่อน	205.00	205.00	61.00	61.00	266.00	
	- เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	1.000	ท่อน	189.00	189.00	56.00	56.00	245.00	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1.000	ท่อน	417.00	417.00	125.00	125.00	542.00	
	- เหล็กแกนตัน Ø 25 มม. ยาว 0.36 m.	1.000	ชุด	220.00	220.00	66.00	66.00	286.00	
	- ลวดสลิง Ø 3/16 นิ้ว	10.000	เมตร	18.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- ทาสีน้ำมัน	3.000	ตร.ม.	44.75	134.25	38.00	114.00	248.25	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	3,768.75	2,765.25	1,148.00	847.50	3,612.75	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								3,612.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ประตู่-รั้ว (20X20 ม.)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ป๋มสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ใหม่พัฒนา	อำเภอ
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8	อำเภอ	เกาะคำใหญ่	จังหวัด
ตำบล	ลำปาง	แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	20 มีนาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					28,547.04	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								28,547.04	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 28,547.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

เจนคุณ จันทรสุภาแสน
20 มีนาคม 2562 13:31:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	5.480	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	542.52	542.52	
	- ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	.850	ลบ.ม.	280.00	238.00	99.00	84.15	322.15	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	1.609	ลบ.ม.	1,794.39	2,887.17	391.00	629.11	3,516.28	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.173	ลบ.ม.	1,246.94	215.72	398.00	68.85	284.57	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.	.166	ตัน	19,990.06	3,318.34	4,100.00	680.60	3,998.94	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	2.300	กก.	31.78	73.09	0.00	0.00	73.09	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 1 1/2"	3.000	ท่อน	747.66	2,242.98	480.00	1,440.00	3,682.98	
	- ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.250	ตร.ม.	81.00	425.25	24.00	126.00	551.25	
	- บัซซลักติดบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว	6.000	ตัว	95.00	570.00	28.00	168.00	738.00	
	- กลอนเหล็กและกุญแจ	2.000	ชุด	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	9.000	ตร.ม.	47.65	428.85	0.00	0.00	428.85	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	9.000	ตร.ม.	29.27	263.43	30.00	270.00	533.43	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	44.75	89.50	38.00	76.00	165.50	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป	2.730	ลบ.ฟ.	467.29	1,275.70	0.00	0.00	1,275.70	
	- ตะปู	.770	กก.	39.25	30.22	0.00	0.00	30.22	
	- ลวดหนาม เบอร์ 14 พร้อมเหล็กยึดกับเสา	73.000	กก.	32.12	2,344.76	9.60	700.80	3,045.56	
	- เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	34.000	ต้น	175.00	5,950.00	52.00	1,768.00	7,718.00	
	- น็อต dia 4 มม.	90.000	ตัว	12.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	25,394.16	21,993.01	5,748.60	6,554.03	28,547.04	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								28,547.04	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน 2 จุด							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ป๋มสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ใหม่พัฒนา	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8	อำเภอ	เกาะคำใหญ่	จังหวัด	ลำปาง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	20 มีนาคม 2562				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					27,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								27,000.00	


หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 27,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เจนคุณ จันทรสุภาแสน
20 มีนาคม 2562 13:31:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT)	2.000	จุด	0.00	0.00	13,500.00	27,000.00	27,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	0.00	0.00	13,500.00	27,000.00	27,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								27,000.00	

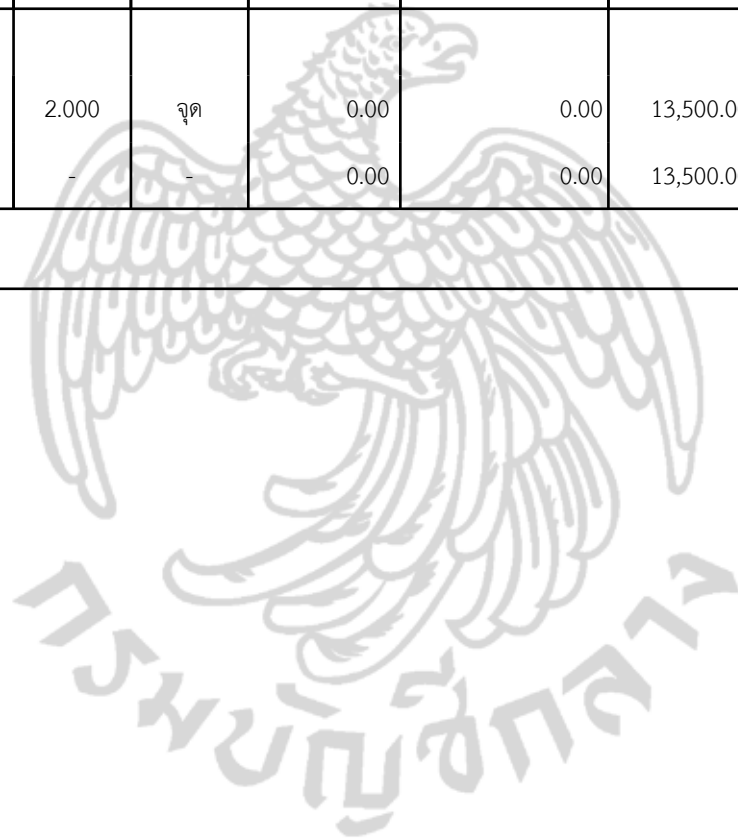

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ปืมสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ใหม่พัฒนา	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8	อำเภอ	เกาะคำ	จังหวัด	ลำปาง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	20 มีนาคม 2562					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					15,447.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								15,447.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 15,447.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เจนคุณ จันทรสุภาแสน
20 มีนาคม 2562 13:31:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- เสไฟฟ้า คอร. สูง 8 เมตร	1.000	ต้น	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	-	100.000	เมตร	25.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	สายไฟฟ้าลุมิเนียมหุ้มฉนวนพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม								
	- แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1.000	ชุด	2,200.00	2,200.00	660.00	660.00	2,860.00	
	- อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	5.000	ชุด	350.00	1,750.00	105.00	525.00	2,275.00	
	- สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2.000	ชุด	1,320.00	2,640.00	196.00	392.00	3,032.00	
	- สายไฟฟ้า (ควบคุมสวิตช์ลูกลอย)	40.000	เมตร	15.00	600.00	4.50	180.00	780.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	7,910.00	13,690.00	965.50	1,757.00	15,447.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								15,447.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อน้ำดิบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ปืมสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลใหม่พัฒนา
ผู้ออกแบบ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8
อำเภอ	เกาะคำ
จังหวัด	ลำปาง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					3,580.23	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								3,580.23	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,580.23 บาท ต่อ 1 หน่วย

เจนคุณ จันทรสุภาแสน
20 มีนาคม 2562 13:31:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ปลายเรียบ Ø 2 นิ้ว	8.000	ท่อน	236.45	1,891.60	160.00	1,280.00	3,171.60	
	- บอลวาล์ว ขนาด 2 นิ้ว	1.000	ตัว	203.00	203.00	0.00	0.00	203.00	
	- ข้อต่อท่อ PVC ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน Ø 2 นิ้ว	5.000	อัน	17.76	88.80	0.00	0.00	88.80	
	- ข้อต่อท่อ PVC ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน Ø 2 นิ้ว	3.000	อัน	26.17	78.51	0.00	0.00	78.51	
	- ข้อต่อท่อ PVC สาม 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน Ø 2 นิ้ว	1.000	อัน	38.32	38.32	0.00	0.00	38.32	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	521.70	2,300.23	160.00	1,280.00	3,580.23	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								3,580.23	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ป๋มสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ใหม่พัฒนา	อำเภอ
	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8	อำเภอ
	จังหวัด	ลำปาง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	20 มีนาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		รวม					126,200.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								126,200.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 126,200.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เจนคุณ จันทร์สุภาแสน

20 มีนาคม 2562 13:31:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1.1	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบSubmersibleขนาด3แรงม้า3 เฟส(2.2kW)พร้อมอุปกรณ์รวมค่าแรงติดตั้ง	1.000	เครื่อง	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	
1.2	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด3แรงม้า3เฟส(2.2k	1.000	ตู้	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
1.3	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนพร้อมอุปกรณ์พร้อมค่าแ รงติดตั้ง	1.000	เครื่อง	11,200.00		0.00	0.00	11,200.00	
1.4	เครื่องวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนหลงเหลือ	1.000	เครื่อง	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
1.5	ประแจค้อนฆ่าเดียวขนาด24"	2.000	ตัว	1,050.00		0.00	0.00	2,100.00	
1.6	ประแจเลื่อนขนาด10"	1.000	ตัว	460.00		0.00	0.00	460.00	
1.7	เลื่อยตัดเหล็ก1อันพร้อมใบเลื่อยขนาด12"	1.000	ชุด	410.00		0.00	0.00	410.00	
1.8	คีมล็อกขนาด10"ของไวส์กริป(visegrip)หรือเทียบเท่า	1.000	อัน	230.00		0.00	0.00	230.00	

เจนคุณ จันทรสุภาแสน

20 มีนาคม 2562 13:31:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.9 ไขควงลองไฟ	1.000	อัน	40.00		0.00	0.00	40.00	
	1.10 ไขควงปากแฉกขนาด4"	1.000	อัน	45.00		0.00	0.00	45.00	
	1.11 ไขควงปากแบนขนาด4"	1.000	อัน	45.00		0.00	0.00	45.00	
	1.12 ค้อนหัวกลมขนาดหนัก2ปอนด์	1.000	อัน	110.00		0.00	0.00	110.00	
	1.13	1.000	อัน	210.00		0.00	0.00	210.00	
	ตลับเมตรวัดระยะยาว5.00ม.ตัวตลับทำด้วยโลหะไม้เ								
	1.14	1.000	ตู้	2,850.00		0.00	0.00	2,850.00	
	ตู้เหล็กบานเปิดคู่พร้อมขาตั้งขนาด46"x16"x34.5"(กั								
	1.15	1.000	ตู้	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
	คลีปแอมป์วัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า600แอมป์ปรับช่วง								
	การวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า5ช่วง(Range)								
	1.16	2.000	เครื่อง	16,900.00		0.00	0.00	33,800.00	
	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า3เฟส(2.2kW)พร้อ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.17 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหยดโขงขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2 kW)พร้อมอุปกรณ์และค่าแรงติดตั้ง	2.000	ตู้	10,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
	1.18 ถังผสมสารละลายคลอรีน	1.000	ถัง	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
	1.19 พวงปูนคลอรีนชนิดความเข้มข้น60%(50กก.)	1.000	ถัง	3,300.00		0.00	0.00	3,300.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	-	98,250.00	126,200.00	0.00	0.00	126,200.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ป๋มสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ใหม่พัฒนา	อำเภอ	เกาะคำใหญ่	จังหวัด ลำปาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	20 มีนาคม 2562		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

เจนคุณ จันทรสุภาแสน

20 มีนาคม 2562 13:31:18

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำ แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ป๋มสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัด ลำปาง				
สถานที่ก่อสร้าง					
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา				
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20	มีนาคม	2562	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โรงสูบน้ำ แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	101,676.95	1.3042	132,607.07	
รวมค่าก่อสร้าง				132,607.07	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 9.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 14,734.11 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 132,607.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ปั้มสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 6 หน้า

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	132,607.07	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 9.00 ตารางเมตร เหลือ 14,734.11 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 132,607.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 10 ลบ.ม./ชม.				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ป๋มสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัด ลำปาง				
สถานที่ก่อสร้าง					
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 มีนาคม 2562			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 10 ลบ.ม./ชม.	208,404.29	1.3042	271,800.87	
รวมค่าก่อสร้าง				271,800.87	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 10.24 ตารางเมตร เฉลี่ย 26,543.05 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 271,800.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ปั้มสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า
-----	-------	--------	---------	---	------

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	271,800.87	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปลำค่าก่อสร้าง รวม 271,800.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม.				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ป๋มสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัด ลำปาง				
สถานที่ก่อสร้าง					
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา				
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 มีนาคม 2562			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม.	449,949.65	1.3042	586,824.33	
รวมค่าก่อสร้าง				586,824.33	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 48.99 ตารางเมตร เฉลี่ย 11,978.45 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 586,824.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ปืมสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	586,824.33	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 586,824.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ห้องสูงขนาด 30 ลบ.ม.				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ป๋มสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัด ลำปาง				
สถานที่ก่อสร้าง					
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20	มีนาคม	2562	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ห้องสูงขนาด 30 ลบ.ม.	501,065.56	1.3042	653,489.70	
รวมค่าก่อสร้าง				653,489.70	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 5.76 ตารางเมตร เฉลี่ย 113,453.07 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 653,489.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ท้องถิ่นขนาด 30 ลบ.ม.				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ป๋มสันตสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง				
สถานที่ก่อสร้าง					
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 มีนาคม 2562			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				653,489.70	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 5.76 ตารางเมตร เฉลี่ย 113,453.07 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 653,489.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ร่างระบายนํ้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ป๋มสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอลำปาง จังหวัด ลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง	
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ร่างระบายนํ้า	5,934.99	1.3042	7,740.41	
รวมค่าก่อสร้าง				7,740.41	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 7,740.41 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานต่อระหว่างระบบ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ป๋มสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอลำปาง จังหวัด ลำปาง				
สถานที่ก่อสร้าง					
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา				
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20	มีนาคม	2562	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานต่อระหว่างระบบ	93,168.38	1.3042	121,510.20	
รวมค่าก่อสร้าง				121,510.20	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 121,510.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานต่อระหว่างระบบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ป๋มสันตสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกาบัง จังหวัด ลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง	
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				121,510.20	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 121,510.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ป๋มสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอลำปาง จังหวัด ลำปาง				
สถานที่ก่อสร้าง					
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา				
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 มีนาคม 2562			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี	49,028.25	1.3042	63,942.64	
รวมค่าก่อสร้าง				63,942.64	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 63,942.64 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายการประปา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ป๋มสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัด ลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง	
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ป้ายการประปา	4,253.47	1.3042	5,547.37	
รวมค่าก่อสร้าง				5,547.37	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,547.37 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ป๋มสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอลำปาง จังหวัด ลำปาง				
สถานที่ก่อสร้าง					
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา				
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20	มีนาคม	2562	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร	3,612.75	1.3042	4,711.74	
รวมค่าก่อสร้าง				4,711.74	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,711.74 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ป๋มสันตสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง					
สถานที่ก่อสร้าง						
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา					
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 มีนาคม 2562				

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				4,711.74	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,711.74 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ประตู-รั้ว (20X20 ม.)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ป๋มสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอลำปาง จังหวัด ลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง	
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประตู-รั้ว (20X20 ม.)	28,547.04	1.3042	37,231.04	
รวมค่าก่อสร้าง				37,231.04	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 37,231.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ประตู่-รั้ว (20X20 ม.)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ป๋มสันตสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัด ลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง	
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				37,231.04	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 37,231.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน 2 จุด				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ป๋มสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-				
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลใหม่พัฒนา		อำเภอ	เกาะคา	ลำปาง
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 มีนาคม 2562			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน 2 จุด	27,000.00	1.3042	35,213.40	
รวมค่าก่อสร้าง				35,213.40	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 35,213.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน 2 จุด				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ป๋มสันตสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง				
สถานที่ก่อสร้าง					
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 มีนาคม 2562			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				35,213.40	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 35,213.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ป๋มสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัด ลำปาง				
สถานที่ก่อสร้าง					
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา				
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 มีนาคม 2562			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	15,447.00	1.3042	20,145.97	
รวมค่าก่อสร้าง				20,145.97	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 20,145.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ป๋มสันตสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง					
สถานที่ก่อสร้าง						
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา					
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 มีนาคม 2562				

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				20,145.97	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 20,145.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อส่งน้ำดิบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ป๋มสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอลำปาง จังหวัด ลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง	
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบท่อส่งน้ำดิบ	3,580.23	1.3042	4,669.33	
รวมค่าก่อสร้าง				4,669.33	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,669.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ปืมสันติสุข ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

สถานที่ก่อสร้าง	bidding/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มุมที่ 8 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะเคา	จังหวัด	ลำปาง
-----------------	---	---------	-------

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	4,669.33	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปลำค่าก่อสร้าง รวม 4,669.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

เจนคุณ จันทรสุภาแสน

20 มีนาคม 2562 13:31:55

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ป๋มสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัด ลำปาง					
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 มีนาคม 2562				

เจนคุณ จันทรสุภาแสน
(เจนคุณ จันทรสุภาแสน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปานิสรา อินต๊ะ
(ปานิสรา อินต๊ะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

คฑาวุธ อินต๊ะ
(คฑาวุธ อินต๊ะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศราวดี ทรายใจ
(ศราวดี ทรายใจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนีส บุญเป็ง
(ธนีส บุญเป็ง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ป๋มสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่8
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	20 มีนาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	126,200.00	8,834.00	135,034.00	
รวมค่าก่อสร้าง				135,034.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ป๋มสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่8					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ใหม่พัฒนา	อำเภอ	เกาะคา	จังหวัด	ลำปาง
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	20 มีนาคม 2562				

เจนคุณ จันทรสุภาแสน
(เจนคุณ จันทรสุภาแสน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปานิสรา อินตะ
(ปานิสรา อินตะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

คชาวุธ อินตะ
(คชาวุธ อินตะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศราวุฒิ ทรายใจ
(ศราวุฒิ ทรายใจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนีส บุญเป็ง
(ธนีส บุญเป็ง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ป๋มสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-						
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่8	ตำบล	ใหม่พัฒนา	อำเภอ	เกาะคา	จังหวัด	ลำปาง
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา						
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	14	ชุด				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 มีนาคม 2562					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โรงสูบน้ำ แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 132,607.07 บาท	132,607.07	
2	ระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. จำนวน 1.000 หลังละ 271,800.87 บาท	271,800.87	
3	ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. จำนวน 1.000 หลังละ 586,824.33 บาท	586,824.33	
4	หอดักสูงขนาด 30 ลบ.ม. จำนวน 1.000 หลังละ 653,489.70 บาท	653,489.70	
5	รางระบายน้ำ	7,740.41	
6	การประสานท่อระหว่างระบบ	121,510.20	
7	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี	63,942.64	

เจนคุณ จันทร์สุภาแสน

20 มีนาคม 2562 13:32:00

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ป๋มสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลใหม่พัฒนา		อำเภอ	เกาะคา	จังหวัด	ลำปาง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	14	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 มีนาคม 2562				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
8	ป้ายการประปา	5,547.37	
9	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร	4,711.74	
10	ประตู-รั้ว (20X20 ม.)	37,231.04	
11	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน 2 จุด	35,213.40	
12	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	20,145.97	
13	ระบบท่อส่งน้ำดิบ	4,669.33	
14	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	135,034.00	

เจนคุณ จันทร์สุภาแสน

20 มีนาคม 2562 13:32:00

หน้า 2 จาก 3

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ป๋มสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-				
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง				
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	14	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 มีนาคม 2562			

สรุป		
	ราคากลาง	
	ราคากลาง (..... สองล้านแปดหมื่นสี่ร้อยหกสิบแปดบาทเจ็ดสตางค์)	2,080,468.07

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ป๋มสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่8					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ใหม่พัฒนา	อำเภอ	เกาะคา	จังหวัด	ลำปาง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562					

เจนคุณ จันทรสุภาแสน
(เจนคุณ จันทรสุภาแสน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปานิสรา อินตะ
(ปานิสรา อินตะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศทาวุธ อินตะ
(ศทาวุธ อินตะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศราวุฒิ ทรายใจ
(ศราวุฒิ ทรายใจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ป๋มสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่8				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ใหม่พัฒนา	อำเภอ	เกาะคา	จังหวัด ลำปาง
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562				

ธนิต บุญเป็ง
(ธนิต บุญเป็ง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

